

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

L'AOC CU34P3CV est un écran VA incurvé de 34 pouces WQHD (3440 x 1440) avec un design attractif à trois côtés et à cadre ultrafin qui offre une visualisation véritablement immersive. Le format d'image Wide QHD 21:9 de ce modèle élargit votre champ de vision tout en offrant une vue panoramique pour une expérience cinématographique améliorée. Le panneau offre une luminosité de 300 nits et de larges angles de vision généreux de 178/178°, ainsi que deux haut-parleurs intégrés de 5 W + 5 W pour améliorer votre productivité quotidienne dans le bureau flexible d'aujourd'hui. Le moniteur CU34P3CV est prêt à augmenter votre productivité avec USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée par un hub USB, une sortie RJ-45 et une sortie DP. En gardant à l'esprit la durabilité, un éventail de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complètent ce moniteur.



Caractéristiques




USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



Display Port

DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.

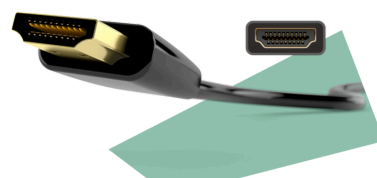

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Concentrateur USB

Les concentrateurs USB des écrans AOC apportent simplicité et commodité à votre bureau. Les ports installés sur le côté sont faciles d'accès sans même avoir à les regarder ; plus de temps perdu à rechercher à l'arrière du PC pour dénicher un port USB libre.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P3

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5~20°
Basculement	180°
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8

CARACTÉRISTIQUES	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	Oui
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	34,0
Taille de l'écran (cm)	86,36
Plat / incurvé	Incurvé
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3440x1440
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,23175
Pixels par pouce	110,0

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1,8
Câble Displayport	1,8
Câble d'alimentation	Oui

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	Oui
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	Oui
RJ45	1x 10M/100M/1G
Haut-parleurs	Oui
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXp) mm	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	808.34 × 367.45 × 104.7mm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1070(W) × 556(H) x 190(D) mm
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,95
Poids net emballage exclus (en kg)	10,0
Produit sans support (kg)	6,92