




SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

Kit de refroidissement SSD M.2 TP02-M2

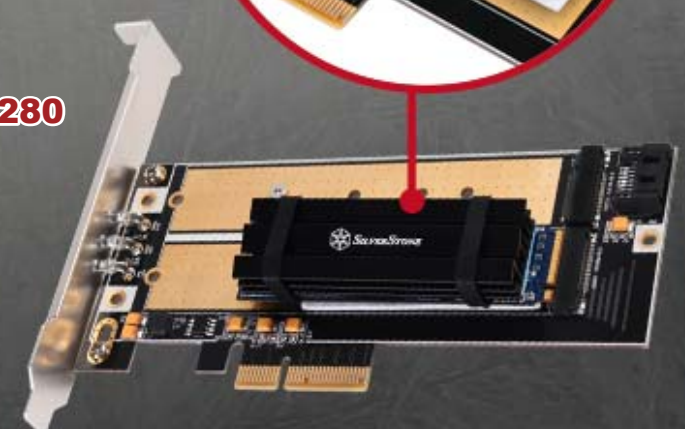

Prend en charge les SSD M.2 de longueur 2280

- Le dissipateur thermique en alliage d'aluminium augmente la surface de refroidissement du SSD M.2
- Plaquette de conduction thermique efficace pour réduire la température
- La conception à double couche améliore le refroidissement du SSD pour la stabilité et l'efficacité
- Facile à appliquer et à fixer avec des bandes de silicone sans endommager le SSD M.2

Spécifications

N° de modèle	SST-TP02-M2
Matériau	Aluminium, silicone
Coloris	Noir
Conductivité des plaquettes thermiques	1,5 W/m.k
Épaisseur des plaquettes thermiques	1,0 mm 1,5 mm
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 180 °C
Dimensions M.2 prises en charge	2280 (22 mm x 80 mm)
Poids net et dimensions	Dissipateur thermique : 70 mm (L) x 10 mm (H) x 20 mm (P), 16,1 g Plaquette bleue : 70 mm (L) x 1 mm (H) x 20 mm (P), 3,25 g Plaquette grise 1 : 60 mm (L) x 1 mm (H) x 20 mm (P), 2,8 g Plaquette grise 2 : 60 mm (L) x 1,5 mm (H) x 20 mm (P), 3,7 g

* Comprend deux plaquettes thermiques de couleur grise avec des épaisseurs différentes. Pour les SSD M.2 simple face (dos plat sans composant), veuillez utiliser la plaquette de 1,5 mm d'épaisseur ; pour les SSD M.2 double face (les deux faces avec des composants), veuillez utiliser la plaquette de 1 mm d'épaisseur.

** Si une seule plaquette grise n'est pas assez épaisse pour faire contact avec le SSD M.2 et votre carte mère ou votre carte adaptateur, veuillez fixer soigneusement ensemble les deux plaquettes incluses dans votre kit TP02-M2 (assurez-vous d'éviter d'emprisonner des bulles d'air entre eux). Votre objectif est de créer une épaisseur suffisante pour permettre des contacts complets afin que la chaleur provenant du SSD M.2 puisse être transférée via la carte mère ou la carte adaptateur

*** Si l'emplacement M.2 de la carte mère est situé à proximité d'un emplacement PCIe, la hauteur du dissipateur thermique du TP02-M2 peut interférer avec l'installation de la carte graphique ou de la carte d'extension. Nous conseillons d'installer le TP02-M2 sur d'autres emplacements M.2 disponibles sur la carte mère afin d'éviter les problèmes d'interférences.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiansong Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chicago, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de