



Moniteur IPS QHD 27" avec USB-C (65 W) et support ergonomique

Spacieux, efficace et conçu pour le travail moderne, le ProLite XB2796QSC-B1 de 27" aide les professionnels à rester productifs en environnement hybride ou au bureau.

Sa résolution QHD (2560x1440) offre 77% d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD, ce qui permet d'afficher davantage de données, de comparer des documents côte à côte et de multitâcher en toute fluidité. Ses bords fins sur les quatre côtés le rendent idéal pour une configuration multi-écrans, tandis que son pied ergonomique avec réglages en hauteur, inclinaison, rotation et pivot favorise une posture saine et confortable tout au long de la journée. La dalle IPS garantit des couleurs précises et de larges angles de vision, parfaits pour un usage professionnel, les visioconférences ou les prévisualisations de contenu.

Un seul câble USB-C suffit pour transmettre le signal vidéo et alimenter votre ordinateur portable jusqu'à 65W, réduisant ainsi l'encombrement des câbles et simplifiant l'installation. La technologie sans scintillement et le réducteur de lumière bleue contribuent à limiter la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.

De l'analyse de données aux réunions, le XB2796QSC-B1 vous apporte clarté, confort et connectivité intelligente au quotidien.



Profitez d'une vue plus large avec le QHD

La résolution QHD 2560×1440 offre jusqu'à 77 % d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtre




Design raffiné, vision fluide

Avec des bords si fins qu'on les remarque à peine, vos écrans se fondent l'un dans l'autre, créant un espace de travail élégant, épuré et aussi confortable que stylé.



Configuration multi-écran pour un espace de travail panoramique

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.

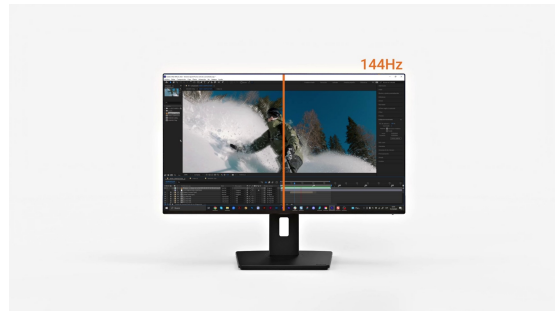

Travaillez plus vite et sentez la différence avec 144Hz

Faire défiler des documents, passer d'une fenêtre à l'autre ou visualiser des animations n'a jamais été aussi fluide. Grâce au taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144Hz, vos yeux suivent les mouvements sans effort. Que vous soyez plongé dans des feuilles de calcul ou en train de regarder une vidéo, tout reste fluide, net et agréable à regarder.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	27", 68.5cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED, finition mate
Résolution native	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 120kHz
Surface de travail H x L	597 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.233mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Extra	i-Style colour
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick : Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas/Luminosité/OD/Éco/Couleur i-Style, Gauche/Baisser le volume, Droite/Augmenter le volume, Alimentation
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, Éco, ACR, OD, technologie X-Res, réglage du noir), paramètres de couleur (6 axes, couleur i-Style, réducteur de lumière bleue, gamma, plage RVB, température de couleur), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, durée de l'OSD, arrière-plan de l'OSD, rotation de l'OSD, informations d'affichage), langue, divers (netteté, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, voyant d'alimentation, vitesse USB-C, charge USB, contrôle DDC/CI), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, couper le son), rappel (rétablir tout)
Haut-parleurs	2 x 2W

Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
-----------------	--

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	360°; 180° gauche; 180° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB-C (1.0m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	20W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	613.5 x 404.5 (550.5) x 224.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	690 x 465 x 140mm
Poids (sans boîte)	6.0kg
Poids (avec boîte)	7.6kg
Code EAN	4948570127023



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED