

Moniteur Full HD 27" avec station d'accueil USB-C et LAN qui simplifie votre installation quotidienne


Conçu pour les professionnels modernes recherchant efficacité et espace de travail organisé, le ProLite XB2797HSN associe connectivité intelligente et performances fiables dans un écran polyvalent de 27" adapté aux environnements professionnels.



La station d'accueil USB-C intégrée avec Power Delivery 65W permet de transmettre la vidéo, l'audio et les données tout en rechargeant votre ordinateur portable via un seul câble. Cette solution simplifie l'installation, réduit l'encombrement des câbles et facilite le travail en flex office. Le port RJ45 (LAN) intégré garantit une connexion réseau filaire stable directement via l'écran, sans adaptateurs supplémentaires, pour des performances constantes tout au long de la journée.

La dalle IPS Full HD 27" (1920×1080) offre une image nette et des couleurs fidèles avec de larges angles de vision, idéale pour les applications bureautiques, la gestion de documents et le multitâche quotidien. La sortie DisplayPort permet de connecter facilement un second écran en série afin d'agrandir votre espace de travail et d'améliorer votre productivité.

Son pied réglable en hauteur sur 15 cm, avec fonctions d'inclinaison, de rotation et de pivot (mode portrait), vous aide à adopter une position ergonomique optimale. Certifié TÜV Rheinland Eye Comfort, le XB2797HSN réduit la lumière bleue et élimine le scintillement pour préserver votre confort visuel lors d'une utilisation prolongée.

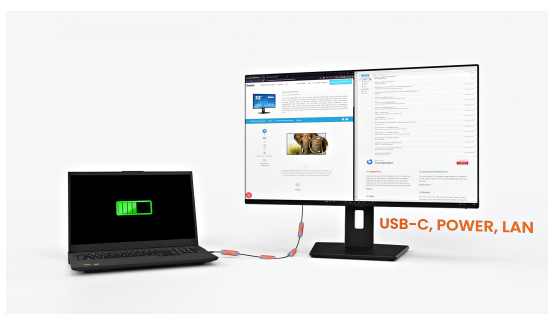

Station d'accueil USB-C pour bureau net & connexion facile

Connectez tous vos appareils avec un seul câble — gérez la vidéo, les données et l'alimentation tout en gardant un bureau propre et bien organisé.



Support réglable pour un confort optimal

Adoptez une posture saine et confortable tout au long de la journée en trouvant facilement la position idéale de votre écran. Grâce à un pied entièrement réglable, vous pouvez adapter le moniteur à vos besoins en toute simplicité : ajustez la hauteur, faites pivoter l'écran à gauche ou à droite, ou inclinez-le pour réduire les reflets et bénéficier d'un angle de vue optimal. Que vous travailliez, conceviez ou participiez à de longues visioconférences, cette flexibilité permet de réduire les tensions au niveau du cou et du dos, tout en améliorant votre confort et votre productivité au quotidien.



Système audio intégré compact et peu encombrant

Profitez d'un son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.



Sentez la différence grâce à un confort oculaire certifié

La technologie anti-scintillement, la réduction de la lumière bleue et la précision réaliste des couleurs sont combinées pour réduire la fatigue oculaire et assurer un confort visuel durable. Le moniteur certifié TÜV Rheinland Eye Comfort assure un confort pendant les longues heures de travail, de navigation sur Internet ou de création de contenu , en offrant une plus grande clarté et une perception plus agréable.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	27", 68.6cm
Matrice	IPS Panel Technology LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 115kHz
Surface de travail H x L	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.311mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERISTIQUES

Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick :Alimentation/Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas, Gauche/Raccourci, Droite/Volume

Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, mode ECO, ACR, OD, MBR, synchronisation adaptative), paramètres de couleur (couleur i-Style, plage RVB, température de couleur, préréglage utilisateur), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, durée de l'OSD, arrière-plan de l'OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, extra 1 (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, voyant d'alimentation, charge USB, vitesse USB-C, sortie DP MST), extra 2 (touche de raccourci, adresse Mac, version du micrologiciel), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, muet), réinitialisation (réinitialiser tout ?)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	120°; 60° gauche; 60° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	17W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES


Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 611.5 x 403.5 (547.5) x 209.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P	691 x 447 x 142mm
Poids (sans boîte)	5.4kg
Poids (avec boîte)	8.0kg

Code EAN 4948570125913

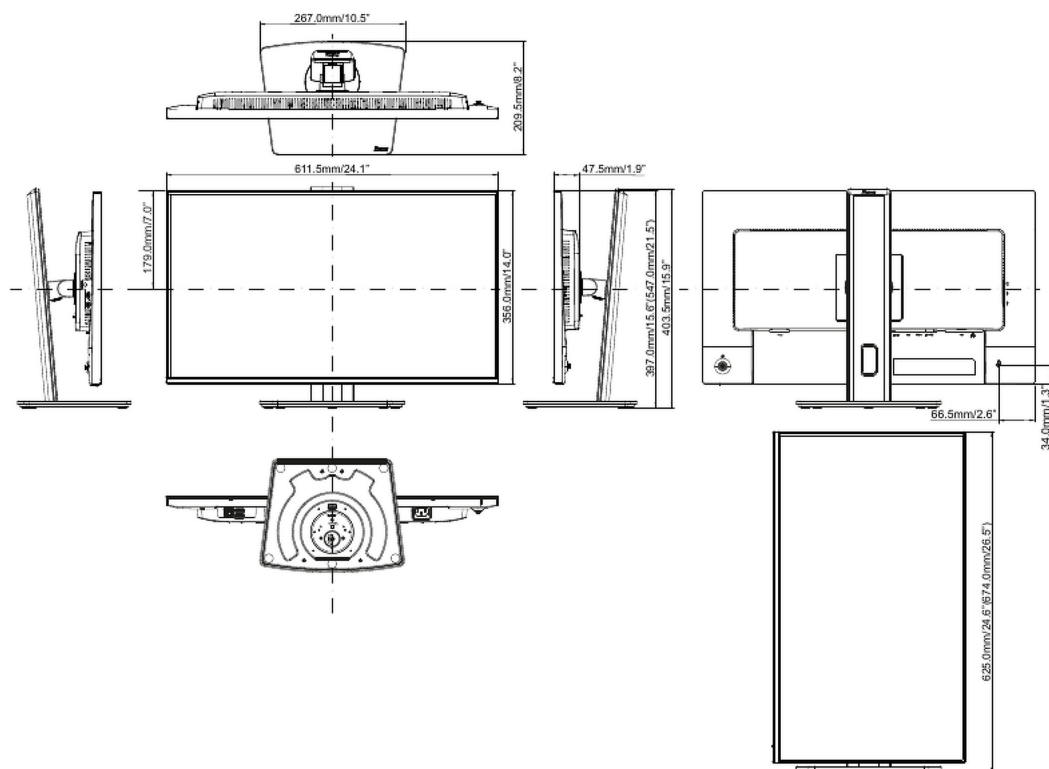





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED