

Moniteur QHD 27" avec station d'accueil USB-C et LAN qui simplifie votre installation quotidienne


Pensé pour les professionnels modernes en quête d'efficacité et d'un espace de travail parfaitement organisé, le ProLite XB2797QSN réunit connectivité avancée et qualité d'image supérieure dans un moniteur polyvalent de 27".



Sa station d'accueil USB-C intégrée avec Power Delivery 65W permet de transmettre la vidéo, l'audio et les données tout en rechargeant votre ordinateur portable via un unique câble. Résultat : moins de câbles sur le bureau et une installation simplifiée, idéale pour le flex office ou le télétravail. Le port RJ45 (LAN) intégré assure une connexion réseau filaire stable et fiable, sans adaptateurs supplémentaires.


La dalle IPS QHD de 27" (2560 × 1440) garantit une image précise, détaillée et des couleurs fidèles, avec de larges angles de vision. Parfait pour travailler sur des tableaux complexes, des projets créatifs ou pour gérer plusieurs applications simultanément. Grâce à la sortie DisplayPort, vous pouvez facilement connecter un second écran en série et étendre votre espace de travail pour gagner en productivité.

Son pied réglable en hauteur sur 15 cm, avec fonctions d'inclinaison, de rotation et de pivot (mode portrait), vous permet d'adopter une position de travail confortable et ergonomique. Certifié TÜV Rheinland Eye Comfort, le XB2797QSNP réduit la lumière bleue et élimine le scintillement afin de préserver votre confort visuel tout au long de la journée.

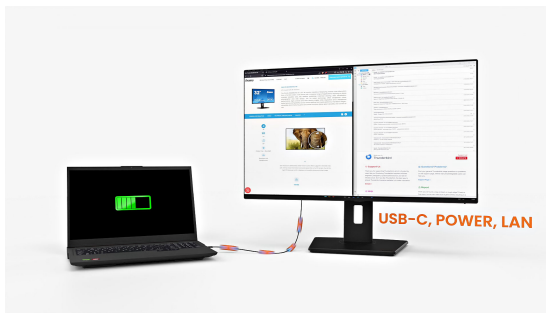

Station d'accueil USB-C pour bureau net & connexion facile

Connectez tous vos appareils avec un seul câble — gérez la vidéo, les données et l'alimentation tout en gardant un bureau propre et bien organisé.

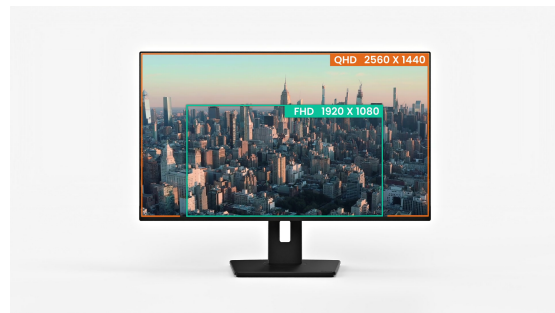

Profitez d'une vue plus large avec le QHD

La résolution QHD 2560×1440 offre jusqu'à 77 % d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtre.



Support réglable pour un confort optimal

Adoptez une posture saine et confortable tout au long de la journée en trouvant facilement la position idéale de votre écran. Grâce à un pied entièrement réglable, vous pouvez adapter le moniteur à vos besoins en toute simplicité : ajustez la hauteur, faites pivoter l'écran à gauche ou à droite, ou inclinez-le pour réduire les reflets et bénéficier d'un angle de vue optimal. Que vous travailliez, conceviez ou participiez à de longues visioconférences, cette flexibilité permet de réduire les tensions au niveau du cou et du dos, tout en améliorant votre confort et votre productivité au quotidien.



Système audio intégré compact et peu encombrant

Profitez d'un son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	27", 68.5cm
Matrice	IPS Panel Technology LED, finition mate
Résolution native	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 112kHz
Surface de travail H x L	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.233mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 65W)
Sortie signal	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERISTIQUES

Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick :Alimentation/Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas, Gauche/Raccourci, Droite/Volume

Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, mode ECO, ACR, OD, MBR, synchronisation adaptative), paramètres de couleur (couleur i-Style, plage RVB, température de couleur, préréglage utilisateur), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, durée de l'OSD, arrière-plan de l'OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, extra 1 (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, voyant d'alimentation, charge USB, vitesse USB-C, sortie DP MST), extra 2 (touche de raccourci, adresse Mac, version du micrologiciel), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, muet), réinitialisation (réinitialiser tout ?)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	120°; 60° gauche; 60° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	21W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

08 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm


Dimensions de la boîte L x H x P	691 x 447 x 142mm
---	-------------------

Poids (sans boîte) 5.8kg

Poids (avec boîte) 8.0kg

Code EAN 4948570125937

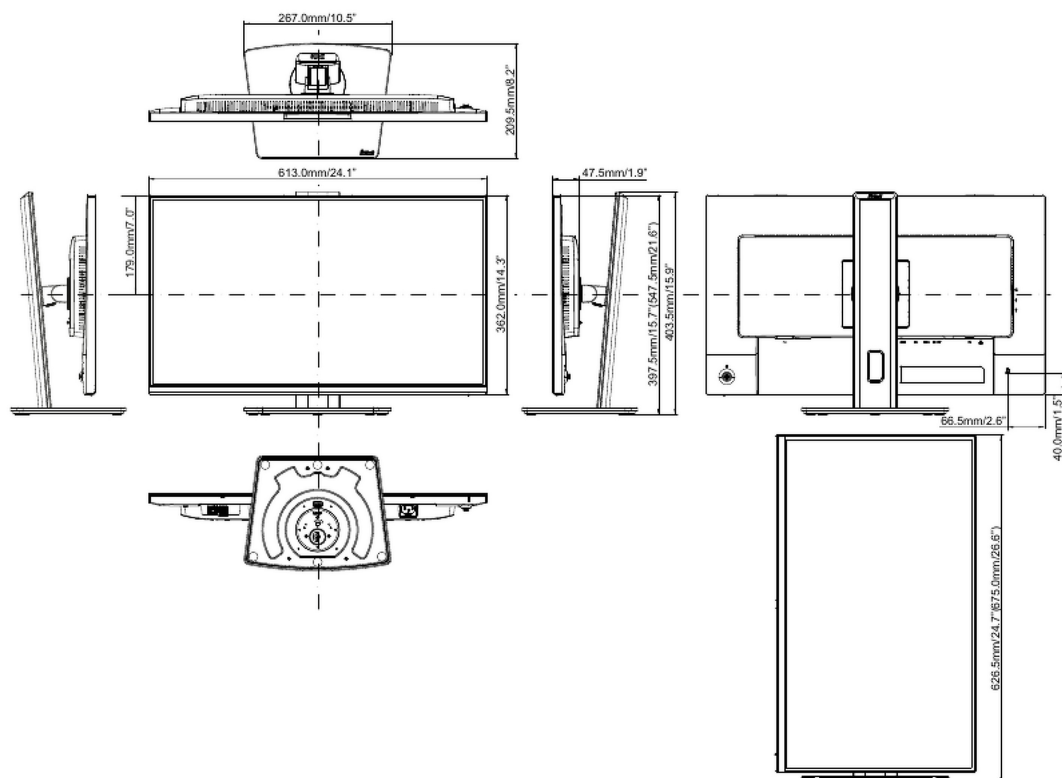





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED