

# SPS SAFE

Protecteurs électriques actifs



**SPS SAFE : Bases multiples pour l'alimentation et la protection des équipements domestiques et professionnels**

La série **SPS SAFE** de Salicru est une gamme complète de protecteurs électriques actifs de bases multiples, parfaits pour assurer la protection des dispositifs électroniques de bureau et domestiques. Depuis les modèles les plus élémentaires **SPS SAFE 3** et **SPS SAFE 6** avec 3 et 6 bases de prises, respectivement, en passant par le modèle **SPS SAFE 7**, pourvu de 7 bases de prises, d'un filtre EMI/RFI et d'un enrouleur de câbles intégré, jusqu'aux modèles **SPS SAFE 5+** et **SPS SAFE Master** avec 5 prises de courant et 2 chargeurs USB pour la chargement de dispositifs électroniques.

Par ailleurs, outre le filtre EMI/RFI, le modèle **SPS SAFE Master** intègre également la fonction master/slave qui permet de réaliser d'importantes économies en évitant les charges fantômes en stand-by. Alimentation et protection optimale pour : PC, moniteur, router, hubs/switch, HDD externe, téléphone, TV/LCD, home cinema, console de jeux, Hi-Fi, décodeur, TDT, SAT, DVD, domotique, électroménagers, etc.

## Applications : Protection électrique supérieure

Les modèles des séries **SPS SAFE** de Salicru sont les meilleurs alliés pour la protection de l'électronique au bureau et à la maison : PC, imprimante, scanner, photocopieur, router, hub/switch, HDD externe, fax, modem, téléphone, TV/LCD, home cinéma, Hi-Fi, DVD, SAT, TDT, domotique, console vidéo, appareils électroménagers...;




**SALICRU**

## Prestations

- Protecteurs électriques actifs de dernière génération.
- Vaste gamme de modèles (3, 5, 6 et 7 prises).
- Modèles avec double chargeur USB intégré. <sup>(1)</sup>
- Prises Schuko, orientées pour une connexion simple.
- Fixation murale possible.
- Indicateur de contrôle de surtensions.
- Filtre EMI/RFI pour atténuer les bruits électriques. <sup>(2)</sup>
- Interrupteur de mise sous/hors tension sur tous les modèles.
- Garantie économique pour les équipements protégés. <sup>(2)</sup>

(1) Safe 5+ et Safe Master

(2) Safe 7 et Safe Master

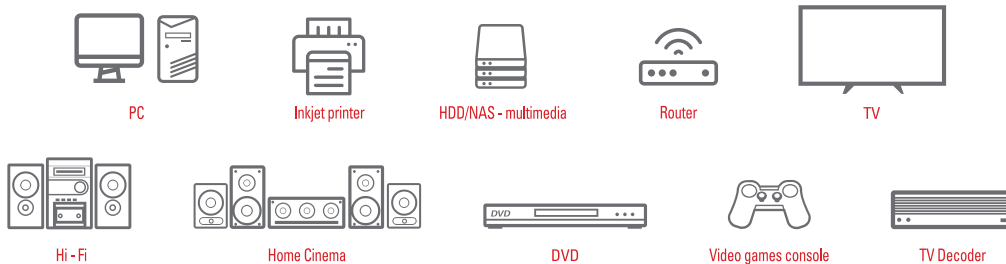

## Caractéristiques techniques

| MODÈLE   | SPS SAFE<br>3                             | SPS SAFE<br>5+          | SPS SAFE<br>6 | SPS SAFE<br>7     | SPS SAFE<br>Master    |
|--|---|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Courant nominal (A)                                | 10  |                         |               |                   |                       |
| Tension / fréquence nominale                       | 250 V AC / 50 Hz                          |                         |               |                   |                       |
| Type de prise et nombre                            | 3 × schuko                                | 5 × schuko              | 6 × schuko    | 7 × schuko        | 5 × schuko            |
| Chargeur USB                                       | Non                                       | 2 ports / 2,1 A / 5 VCC | Non           |                   | 2 ports / 1 A / 5 VCC |
| Dissipation d'énergie maximale (F-N, N-T et F-T)   | 238                                       | 306                     | 238           | 918               |                       |
| Courant maximal de crête                           | 8 kA                                      | 12 kA                   | 8 kA          | 36 kA             |                       |
| Tension maximale de crête                          | 6000 V                                    |                         |               |                   |                       |
| Temps de réponse                                   | < 1 ns                                    |                         |               |                   |                       |
| Filtre EMI/RFI (Gamme de fréquence)                | -   |                         |               | 150 kHz - 100 MHz |                       |
| Interrupteur de mise sous/hors tension             | Oui                                       |                         |               |                   |                       |
| Fixation murale possible                           | Oui                                       |                         |               |                   |                       |
| Longueur du câble d'alimentation                   | 1,5                                       |                         |               | 1,8               |                       |
| Prises avec protection enfants                     | Oui                                       |                         |               |                   |                       |
| Prises orientées pour une connexion simple         | Oui                                       |                         |               |                   |                       |
| Indicateur de contrôle de surtensions              | Oui                                       |                         |               |                   |                       |
| Protecteur électrique actif                        | Oui                                       |                         |               |                   |                       |
| Protection électrique intelligente Master/slave    | Non                                       |                         |               |                   | Oui                   |
| Comprend marque-câbles et fermeture ramssecâbles   | Non                                       | Oui                     | Non           | Oui               |                       |
| Technologie MOV                                    | Non                                       |                         |               | Oui               |                       |
| Dispositif couvre-câbles-organisateur              | Non                                       |                         |               | Oui               | Non                   |
| Espace supplémentaire pour prises de grande taille | Non                                       |                         |               | Oui               | Non                   |
| Une sortie CA est toujours activée                 | Non                                       |                         |               |                   | Oui                   |
| Garantie économique € (EU)                         | -   |                         |               | 40000             | 60000                 |
| NORMES   | Sécurité                                  |                         |               |                   |                       |
|  | Gestion de la Qualité et Environnementale |                         |               |                   |                       |
|  | IEC-60884-1; EN-61643-11; EN-61643-21     |                         |               |                   |                       |
|  | ISO 9001 e ISO 14001                      |                         |               |                   |                       |
| CODE   | 680BA000001                               | 680BA000002             | 680BA000003   | 680BA000006       | 680BA000005           |

Données sujettes à variations sans avertissement préalable



+34 938 482 400 WWW.SALICRU.COM

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · ESPAGNE · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com