



Alimentation de l'ordinateur


Model: **AK-P4-500**



Code produit	AK-P4-500
Type de produit	Alimentation de l'ordinateur
Format	ATX 2.31
Série	Pro Modular
Tension d'alimentation	230 V
Consommation d'énergie	< 5 A
Efficacité	> 70 %
80 PLUS conformité	Non
Courant sur le rail +3.3V	22 A
Courant sur le rail +5V	24 A
Charge maximale sur la ligne de +3.3V et +5V	140 W
Courant sur le rail +12V	32 A
Charge maximale sur la ligne de 12V	384 W
La puissance maximale	500 W
Connecteur d'alimentation de carte-mère	24-pin
Connecteur d'alimentation ATX12V P4	Aucun
Connecteur d'alimentation EPS12V 8 broches	1 pc (4 + 4-broches)
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 broches	Aucun
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 + 2 broches	2 pcs
Connecteur d'alimentation PCI-E 8 broches	Aucun
Connecteur Molex	2 pcs
Connecteur mini-Molex	1 pcs
Connecteur SATA	5 pcs
Alimentation modulaire	Semi-modulaire
Filtrer PFC	Passive
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
UVP	Aucun
Connecteur d'alimentation	IEC C14
Taille de ventilateur	120 mm
Ajustements ventilateur	Automatique
Longueur de câble	30 - 60 cm
La fiche du câble #1	C/E/F (CEE 7/7)
La fiche du câble #2	IEC C13
Câble d'alimentation inclus	Oui

Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Taille du paquet (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Poids net	1.86 kg
Poids brut	1.93 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Non
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	Câble AK-PC-01A
Code EAN	5901720134219
Garantie	24 mois



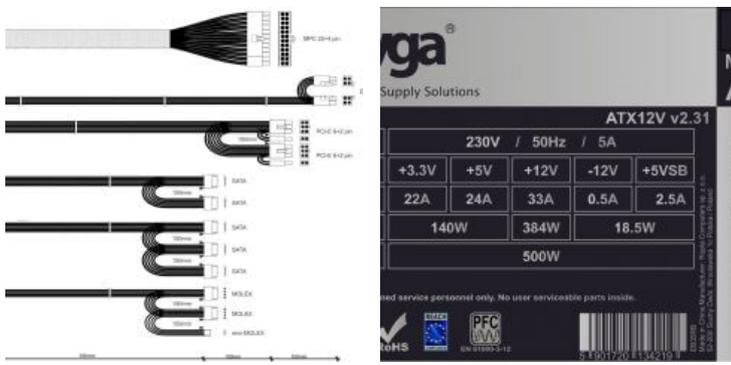

Description


Akyga® AK-P4-500 ATX bloc d'alimentation Pro Semi-Modulaire série 500W, compatible avec la norme ATX 2.31.

Les paramètres avancés permettent une utilisation dans des configurations complexes. L'alimentation dispose de 5 connecteurs SATA, 2 connecteurs MOLEX, connecteur mini-MOLEX, 2 connecteurs PCI-E 6 + 2 broches, EPS 4 + 4 broches et un connecteur universel 24 broches pour carte mère. Une caractéristique importante sont des câbles plus longs qui permettent une installation facile dans les boîtiers de montage inférieurs. Le système de câblage semi-modulaire vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin. Un ventilateur silencieux de 12 cm avec grille chromée assure un refroidissement efficace. L'interrupteur marche / arrêt manuel permet de couper l'alimentation en toute sécurité sans avoir à déconnecter le cordon réseau. Le rendement élevé et le fonctionnement stable de l'alimentation affectent la fiabilité de tous les composants de l'ordinateur.

Plusieurs protecteurs importants (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) et le filtre PFC protègent et empêchent les parties principales de l'ordinateur d'être endommagées et stabilisent le fonctionnement de l'alimentation de sorte qu'il fonctionne sans aucune interférence indésirable.

Cordon d'alimentation de 1,5 m inclus.

Carte câble

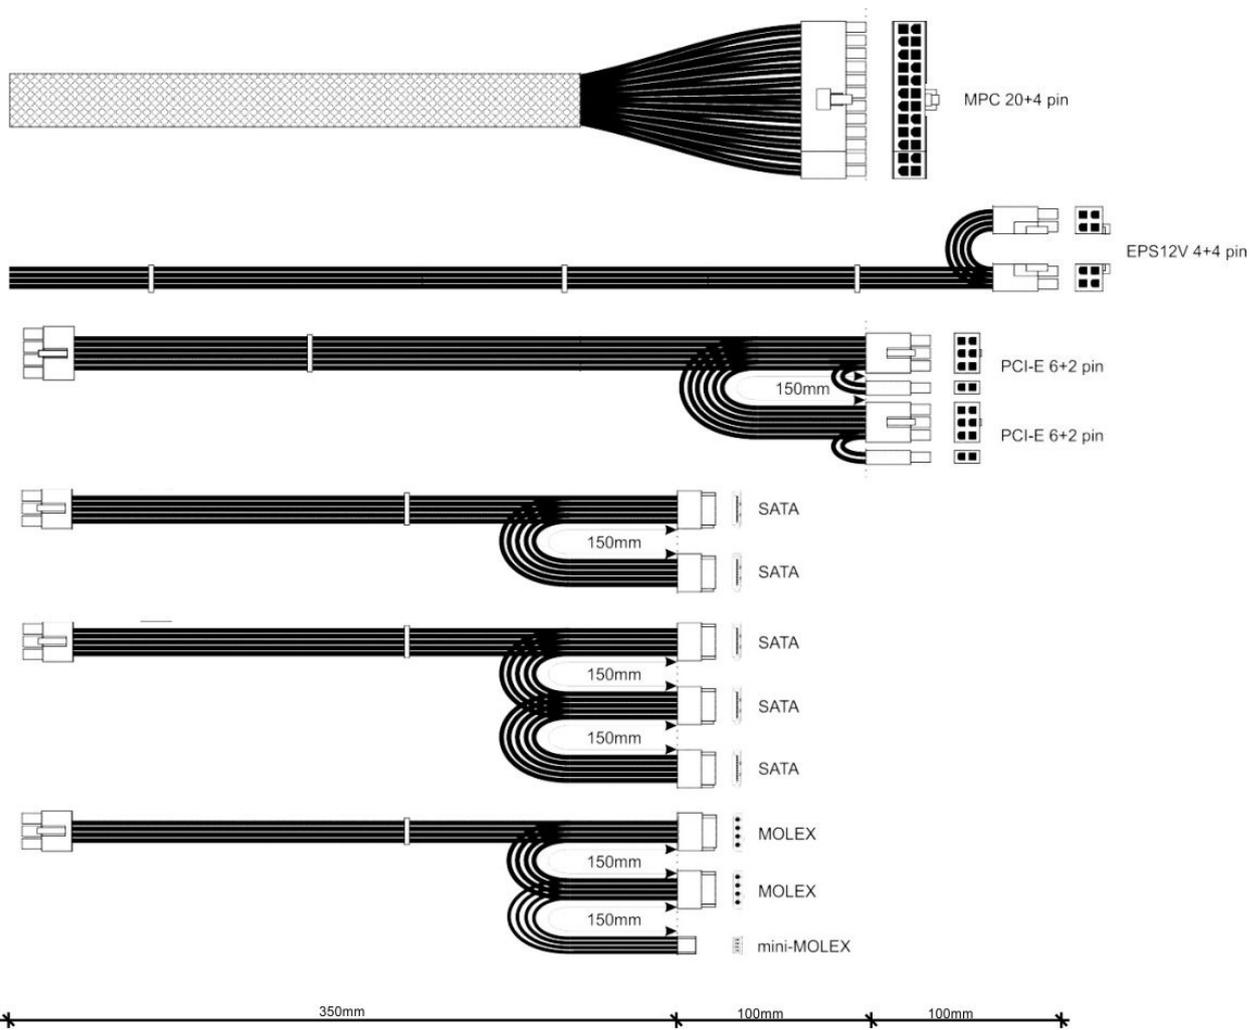

Plaque signalétique



Professional Power Supply Solutions

S/N

Model:

AK-P4-500

ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	22A	24A	33A	0.5A	2.5A
MAX COMBINED	140W		384W	18.5W	
TOTAL POWER	500W				

500W

PRO

Series

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.








5 901720 134219

EN 61000-3-12

EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Stuchly Dwor, Wroclawska 1c Polska / Poland