Fiche technique du produit

Spécifications

Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line -650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises FR

BE650G2-FR

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V
Puissance nominale en W	400 W
Puissance nominale en VA	650 VA
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée	Français/Belge
Type de connexion sortie	6Français/Belge 2Français/Belge surtension
Longueur de câble	1,8 m
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Manuel utilisateur
Gamme de produit	Back-UPS

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	6 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	7,0 Ah
Puissance de charge de la batterie (Watts)	7 W nominal
Puissance de la batterie en VAH	75 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	2…5 année(s)
Batterie de remplacement	APCRBC110

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Runtime étendu	0

Généralités

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	120 mm
Largeur	130 mm
Profondeur	365 mm
Poids Net	4 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	Yes

Entrée

Fréquence du réseau	47...63 Hz
Prise standard	Français/Belge
Courant maximum actuel en entrée par phase	6 A
Courant commuté	10 A

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	400 W
Fréquence de sortie	47...63 Hz synchronisation vers réseau 50 Hz +/- 1 Hz non synchro
Type UPS	Veille
Type de forme de l'onde	Approximation par paliers d'une onde sinusoïdale
Rendement	80 % (pleine charge)
Point de départ du graphique	40
Puissance configurable max. (VA)	650 VA
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications du produit	CE EAC
Normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C

Humidité relative	0…90 %
Altitude de fonctionnement	0...3000 ft
Température ambiante pour le stockage	-15…45 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %
Altitude de stockage	0…4572 m
Niveau acoustique	45 dBA

Communication et gestion

Panneau de commande	Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge
Alarme	Alarme lors du passage en mode batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	310 J

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	18,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,200 cm
Longueur de l'emballage 1	44,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,640 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	53,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	90,000 kg
SCC14	10731304347207

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Régulation REACh	Déclaration REACh

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée	Produit économe en énergie

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
WEEE Label	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

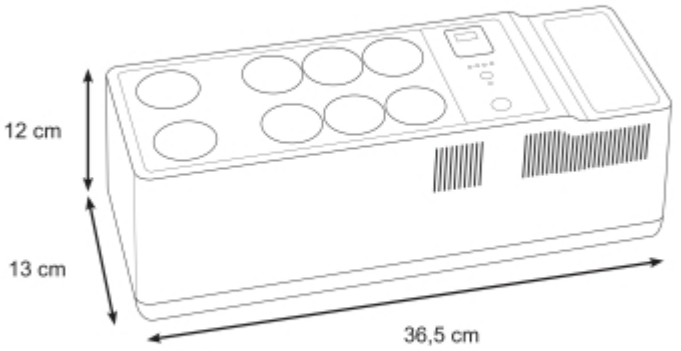

Fiche technique du produit

BE650G2-FR

Fiche technique du produit

BE650G2-FR

Fiche technique du produit

BE650G2-FR

Fiche technique du produit

BE650G2-FR