



Contrôlez le jeu avec le moniteur 24.5" GB2591HSU Gold Phoenix Fast IPS 320Hz

Le G-Master GB2591HSU-B1 est conçu pour vous aider à libérer tout votre potentiel de jeu. Grâce à la compatibilité G-Sync pour un jeu fluide et sans déchirure et à un taux de rafraîchissement de 320 Hz, chaque mouvement est rapide et fluide. La dalle Fast IPS de 24,5 pouces offre des images claires et nettes, tandis que le temps de réponse de 0,4 ms vous permet de garder une longueur d'avance dans chaque jeu, sans jamais être freiné par votre équipement. Pour plus de confort ergonomique, le moniteur comprend un support réglable en hauteur de 150 mm pour s'adapter parfaitement à votre configuration.



320Hz & 0.4ms MPRT

Avec un taux de rafraîchissement de 320Hz et un temps de réponse MPRT de 0.4ms, la force est avec vous ! Prenez des décisions en une fraction de seconde et assurez-vous que l'image affichée à l'écran est toujours nette et fluide.



Compatible NVIDIA G-SYNC

Profitez d'un gameplay ultra fluide et sans déchirures grâce à la technologie NVIDIA G-SYNC, qui synchronise votre moniteur avec votre carte graphique pour un mouvement fluide, moins de saccades et une action parfaitement nette.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	24.5", 68.6cm
Matrice	Fast IPS
Résolution native	1920 x 1080 @320Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	100M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	30 - 360kHz
Surface de travail H x L	543.7 x 302.6mm, 21.4 x 11.9"
Taille du pixel	0.2802mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.1, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @320Hz)
USB HUB	x4 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTÉRISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	G-SYNC - 1920 x 1080 à 48-320Hz, uniquement via DisplayPort
HDR	oui, HDR10
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Joystick, Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas/Raccourci, Gauche/Volume -, Droite/Volume +
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, HDR, AdaptiveSync, mode nuit, réducteur de lumière bleue, réducteur de flou de mouvement, gamma), sélection de l'entrée (source d'entrée), réglage audio (volume, sourdine), enregistrement des paramètres utilisateur (modes utilisateur), réglages des couleurs (6 axes, température de couleur, prérglage utilisateur, réglage du noir), réglage de l'image (couleur i-Style, technologie X-Res, netteté, plage HDMI, mode d'entraînement direct, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position H. OSD, position V. OSD, durée OSD, logo d'ouverture, LED d'alimentation, contrôle DDC/CI, charge USB), informations d'affichage, réinitialisation (tout réinitialiser)
Haut-parleurs	2 x 4W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, pivot (rotation), angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; ° gauche; 45° droit

Angle d'inclinaison 23° en avant; 5° en arrière

Montage VESA 100 x 100mm

Système de gestion de passage des câbles oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)

Autres guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation interne

Alimentation AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation 30W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) E

08 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 557 x 324 x 55,5mm

Dimensions de la boîte L x H x P 630 x 504 x 142mm

Poids (sans boîte) 5,3kg

Poids (avec boîte) 8,03kg

Code EAN 4948570125562

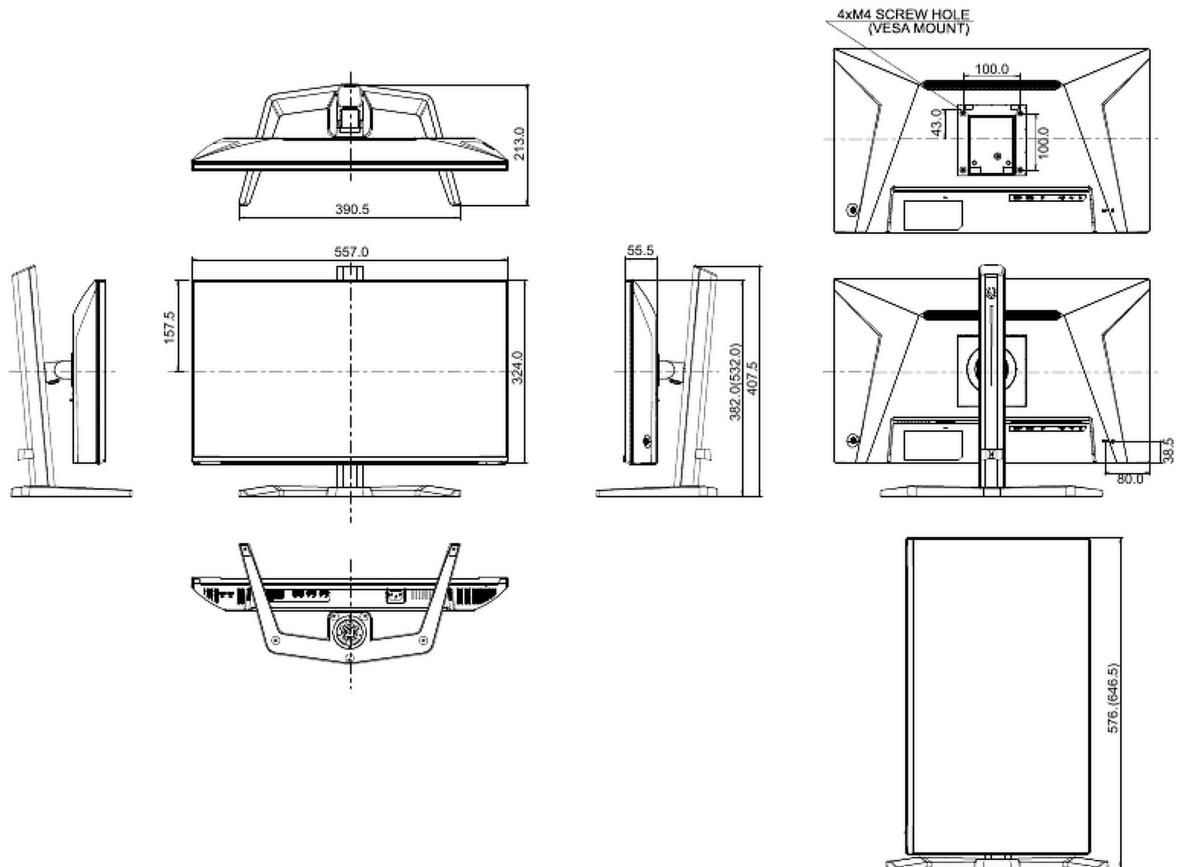

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED