



## Libérez tout votre potentiel de jeu avec GB2771HSU Red Eagle à Fast IPS

Bénéficiez de l'avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour libérer tout votre potentiel de jeu avec le 27" FHD (1920x1080) GB2771HSU offrant temps de réponse ultra-rapide de 0.4 ms MPRT et une fréquence de rafraîchissement 240Hz. Compatible avec NVIDIA G-SYNC pour vous permettre de prendre des décisions en une fraction de seconde et d'oublier les effets de rémanence ou les problèmes de flou. La possibilité d'ajuster la luminosité et les nuances sombres avec le Black Tuner offre de meilleures performances de visualisation dans les zones ombragées et la dalle IPS garantit une superbe qualité d'image.

Disponible aussi en noir : [G-Master GB2771HSU-B1](#)



Fast IPS



240Hz

Le dalle IPS ultra-rapide avec une résolution Full HD de 1920x1080 offre un gameplay ultra fluide ainsi que des couleurs vives et réalistes, avec une précision exceptionnelle et de larges angles de vision.

Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, la force est avec vous ! Prenez des décisions en une fraction de seconde et profitez d'une image toujours nette et fluide.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27", 68.6cm
Matrice	Fast IPS, opacité 25%
Résolution native	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	30 - 285kHz
Surface de travail H x L	597,9 x 336,3mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.311mm
Couleur	mate, blanc

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

## 03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	commutateur d'alimentation, manette, menu (center), haut / entrée, bas / raccourci, gauche / volume -, droite / volume +
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, overdrive, HDR, adaptive sync, contr. avancé, mode unit, réd. de lum. bleue, réd. du flou de bougé, gamma), sélection de l'entrée (source entrée), réglage audio (volume, mutet), sauvegarde réglages (accès utilisateur), couleur (6 axes, température couleur, pré réglages utilisateur, réglages des zones noires), régl. de l'image (i-Style color, Technologie X-Res, finesse, optimisation signal HDMI, mode affichage direct, réglage du mode vidéo), langue, configuration (position h, position v, délai affichage OSD, logo d'ouverture, LED d'alimentation, contrôle DDC/CI, chargement USB), afficher les informations (afficher les informations)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, pivot (rotation), angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°

<b>Angle de rotation</b>	90°; 45° gauche; 45° droit
<b>Angle d'inclinaison</b>	23° en avant; 5° en arrière
<b>Montage VESA</b>	100 x 100mm
<b>Système de gestion de passage des câbles</b>	oui

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

<b>Câbles</b>	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
<b>Autres</b>	guide démarrage rapide, guide de sécurité
<b>Télécommande</b>	oui (batteries inclus)

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE


<b>Bloc d'alimentation</b>	interne
<b>Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestion d'alimentation</b>	19W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 07 NORMES

<b>Certifications</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E

## 08 DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	612 x 408.5 (553.5) x 213mm
<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	690 x 140 x 465mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	5.6kg
<b>Poids (sans support)</b>	3.8kg
<b>Poids (avec boîte)</b>	8.2kg
<b>Code EAN</b>	4948570126446

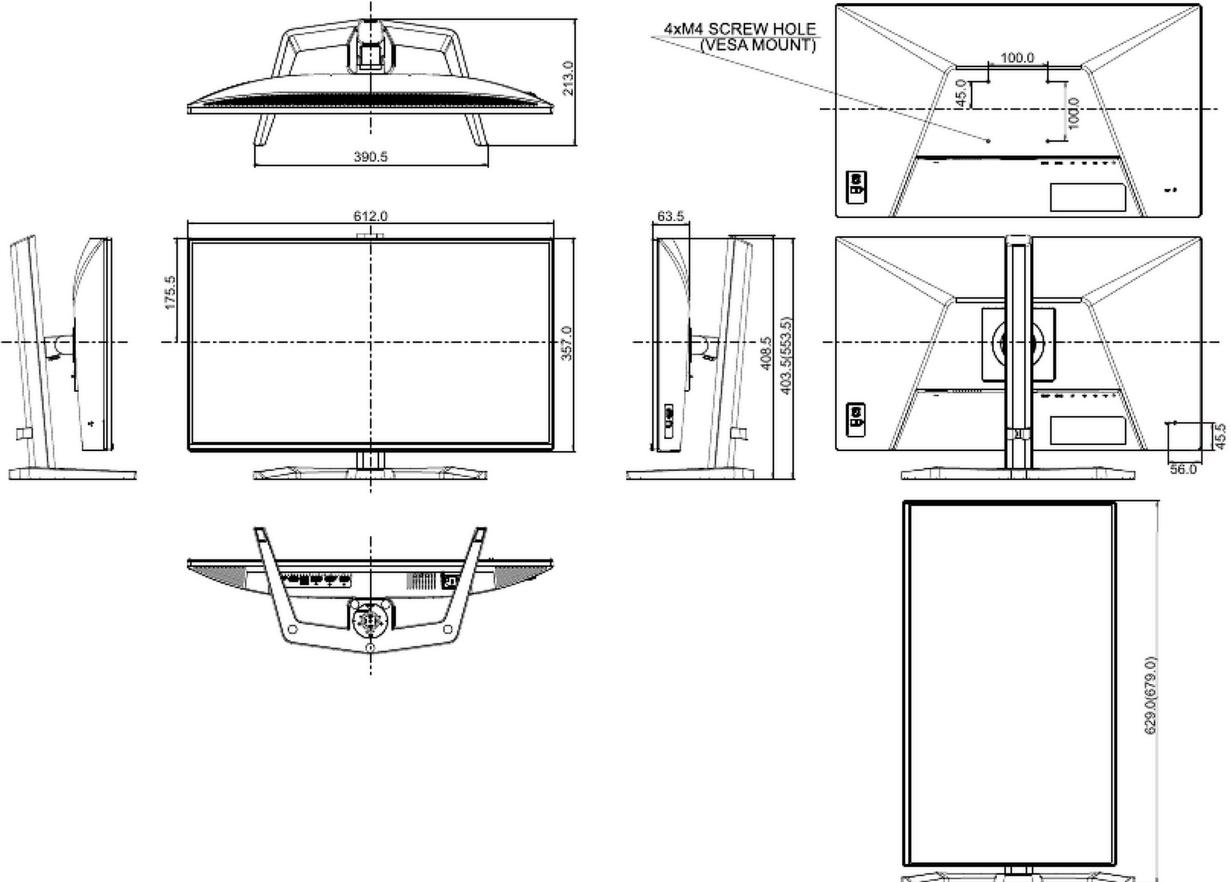

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED