




## Libérez tout votre potentiel de jeu avec le GB3271QSU Red Eagle à 180Hz, garantissant 1ms MPRT

Offrant une résolution QHD (2560x1440), le GB3271QSU de 32" propose un vaste espace d'affichage pour une immersion renforcée, idéal pour le jeu en coopération. La dalle IPS garantit des couleurs éclatantes et de larges angles de vision, parfaits pour jouer côte à côte. FreeSync Premium assure une fluidité optimale sans déchirures ni effets de ghosting, vous offrant un meilleur contrôle dans les moments les plus intenses. La fonction Black Tuner vous permet d'ajuster les zones sombres pour une meilleure visibilité dans les scènes riches en ombres, afin de repérer les détails que vous pourriez autrement manquer !

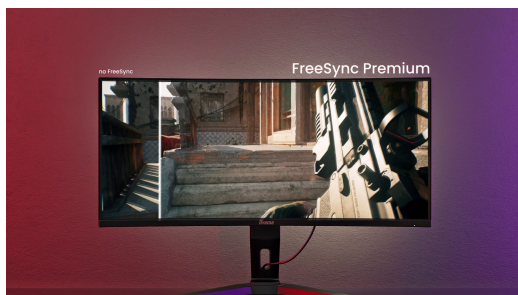

### Jeux plus fluides et sans interruption

FreeSync Premium élimine les déchirures et les saccades, garantissant des images fluides et des réactions ultra-rapides.

### 180Hz et 1ms MPRT pour des performances sans compromis

Profitez d'une expérience de jeu ultra fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms, qui minimisent le flou de mouvement et les images fantômes pour une précision extrême dans chaque image.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	31.5", 80cm
Matrice	IPS
Résolution native	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel QHD, DisplayPort)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	30 - 360kHz
Surface de travail H x L	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Taille du pixel	0.273mm
Couleur	mate, noir

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.3, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

## 03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Power, Menu, Réglage / Bouton Volume, Réglage / Bouton Raccourci, Sélection entrée / Bouton Quitter
Paramètres réglables	réglage image (contraste, luminosité, OD, HDR, FreeSync, ACR, mode nuit, réducteur de lumière bleue, réduction du flou de mouvement, gamma), sélection entrée (source d'entrée), réglage audio (volume, muet), enregistrer réglages utilisateur (modes utilisateur), réglages couleur (6 axes, température de couleur, préréglage utilisateur, Black Tuner), réglage image avancé (couleur i-Style, technologie X-Res, netteté, plage HDMI, mode Direct Drive, réglage mode vidéo), langue, menu configuration (position h. OSD, position v. OSD, arrière-plan OSD, durée OSD, logo d'ouverture, LED alimentation, DDC/CI, charge USB), informations d'affichage, réinitialiser
Haut-parleurs	2 x 4.5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Angle d'inclinaison	22° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	35W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	714 x 452 (602) x 245 (239.5)mm
Dimensions de la boîte L x H x P	795 x 506 x 185mm
Poids (sans boîte)	9.4kg
Poids (sans support)	6.7kg
Poids (avec boîte)	11.9kg
Code EAN	4948570124527

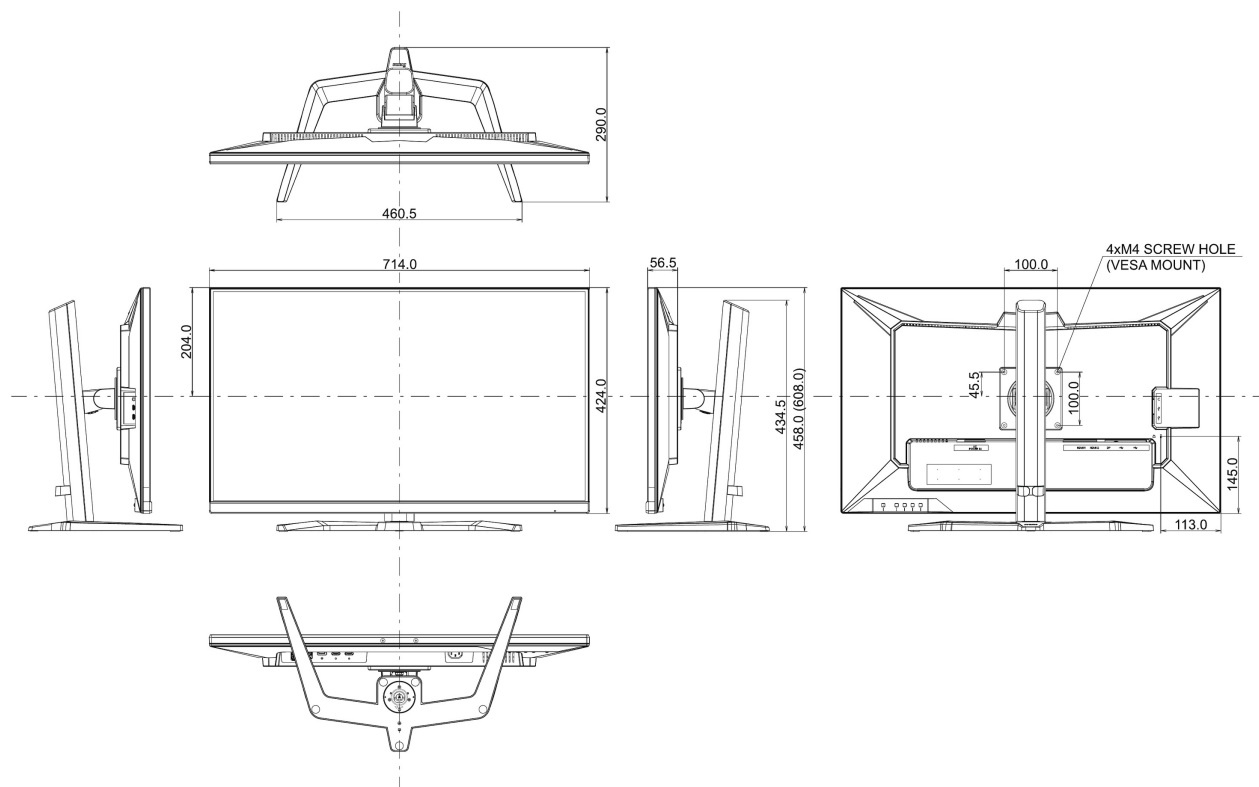

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED