

TrackFlex Floodlight WiFi

Caméra Projecteur Filaire PTZ Double Objectif 4K à 360°

- Panoramique, Inclinaison et Zoom Hybride
- Projecteur de 3000 lm Aussi Lumineux que le Jour
- Température de Couleur Ajustable (Chaude à Froide)
- Recherche Vidéo IA Locale

Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3" + 1/2.8"
Résolution	3840 × 2160 (8MP) @20fps 1920 × 1080 (2MP) @20fps
Lentille	f=2.8mm fixe, F=1.6 ; f=8 mm fixe, F=1.6
Champ de vision	Objectif Grand-angle : 104° horizontal, 60° vertical Téléobjectif : 38° horizontal, 21° vertical
Zoom	Zoom Hybride x6
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 30 mètres ; LED : 2pcs/850nm (Bascule automatique avec filtre IR)
Vision nocturne en couleur	Avec Projecteurs : 3000 Lumens / 3000K-6500K
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 2fps – 20fps (par défaut : 20fps) Flux secondaire : 4fps – 20fps (par défaut : 20fps)
Code Taux	Débit binaire - Grand-angle : Principal : 2048-8192 Kbps (par défaut : 5120 kbps)


	Secondaire : 128-1228 Kbps (par défaut : 1024 kbps) Débit binaire - Téléphoto : Principal : 4096 Kbps Secondaire : par défaut : 1024 kbps
Audio	Audio Bidirectionnel
Siren	110dB
Exigences en matière d'alimentation	
Exigences en matière d'alimentation	AC 100V~240V, 50~60Hz DC 5V 2A (uniquement pour la configuration)
Interface	
Port d'alimentation	Non
Bouton de réinitialisation	OUI
Fente pour carte SD	Prend en charge une carte microSD max. 512Go
Entrée/sortie audio	Micro et haut-parleur intégrés
Pan & Tilt	
Angle PT (max.)	Panoramique : 355° ; Inclinaison : 50°
Vitesse panoramique	90/8°-90°/s (ajustable)
Vitesse d'inclinaison	60/8°-60°/s (ajustable)
Points prédéfinis	Prend en charge 1 position de garde et jusqu'à 64 positions prédéfinies
Patrouille	Non
Suivi automatique	Oui
Wi-Fi	
Norme sans fil	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Caractéristiques du logiciel	
Navigateur pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari

Système d'exploitation supporté	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Accès utilisateur	Max. 20 (1 admin & 19 utilisateurs) ; Max. 12 flux simultanés (2 principaux & 10 flux secondaire)
Autre(s) caractéristique(s)	
Alarme intelligente	Détection de mouvement ; Détection de Personne/Véhicule/Animal
Record Mode	Enregistrement déclenché par le mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24h/7
Time Lapse	Oui
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Alexa, Google Assistant
Recherche vidéo par IA	Oui
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
Étanchéité	IP66
Mécanique	
Dimensions	283×184×199 mm
Poids	1.228kg
Garantie	
Garantie limitée	2 Ans Garantie Limitée. Pour en savoir plus visitez https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Haut-parleur
2. Voyant lumineux
3. Micro
4. Projecteur
5. Support
6. Capteur PIR
7. Lumière Infrarouge
8. Objectif
9. Objectif
10. Bouchon en Silicone

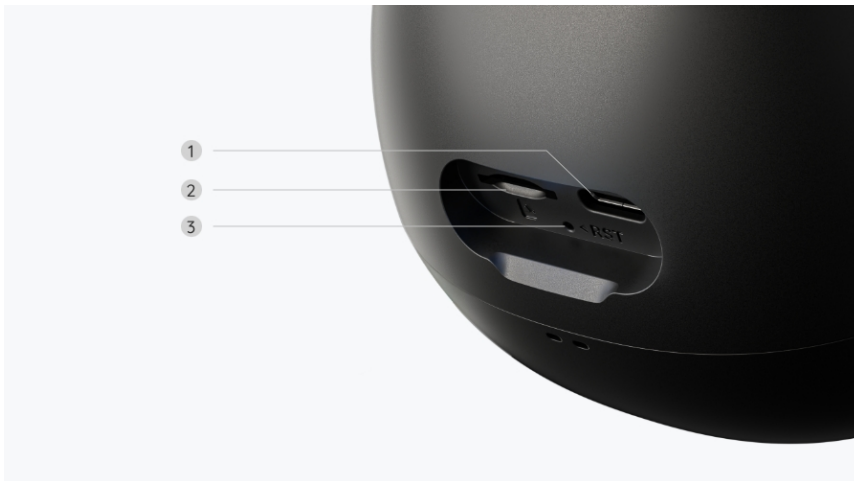

1. Port Type-C
2. Fente pour Carte microSD
3. Bouton de Réinitialisation