



EMB550AWT  
EMB650AWT  
EMB750AWT


# MARBLEBRON

**Enermax MARBLEBRON: Alimentations 550/650/750 watts certifiées 80PLUS® Bronze**

Design semi-modulaire avec câbles noirs plats et flexibles

Condensateurs électrolytiques japonais de première qualité

Ventilateur haute-pression 120mm avec design Smart Airflow Control (SAC)

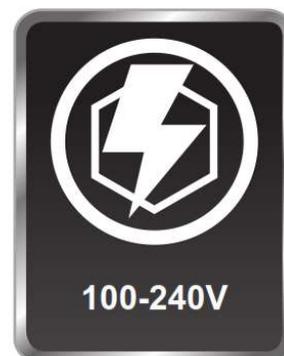**INSTALLATION FACILE**

- Design semi-modulaire
- Câbles noirs plats et flexibles

**ECONOMIE D'ENERGIE**

- Certifiée 80 PLUS® avec un taux d'efficacité de 88% à 50% de charge
- Les circuits +5Vsb sont efficaces et consomment seulement < 1W en mode veille
- Design PFC active, avec une valeur PF allant jusqu'à 0,99

**LONGEVITE DES COMPOSANTS**

- Utilisation de condensateurs électrolytiques japonais de première qualité

**L'EXCELLENCE AU SERVICE DE L'EXPERIENCE**

- Conversion DC/DC
- Ventilateur haute pression de 120 mm doté de la fonction Smart Air Control (SAC)
- Des composants haut de gamme et une configuration avancée pour des performances industrielles

**FACILITE D'UTILISATION**

- Rail +12V unique
- Ajustement automatique 100-240VAC pour un usage universel

**SECURITE**


- Circuits de protection multiples de type OVP, UVP, OPP, SCP et OTP



Design semi-modulaire




Câbles noirs plats et flexibles

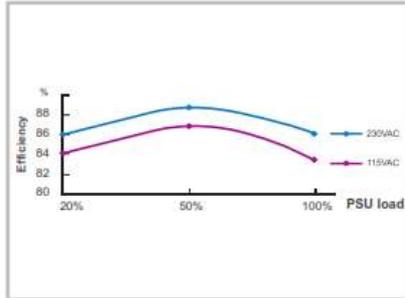

Certifiée 80PLUS Bronze




Ventilateur haute pression 120mm

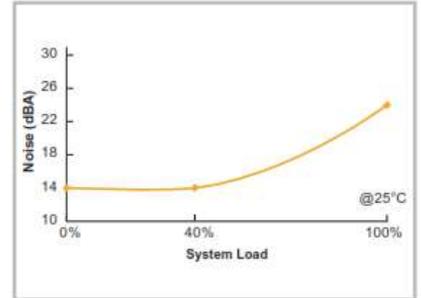

Smart Air Control (SAC)

**Dimensions (mm)**

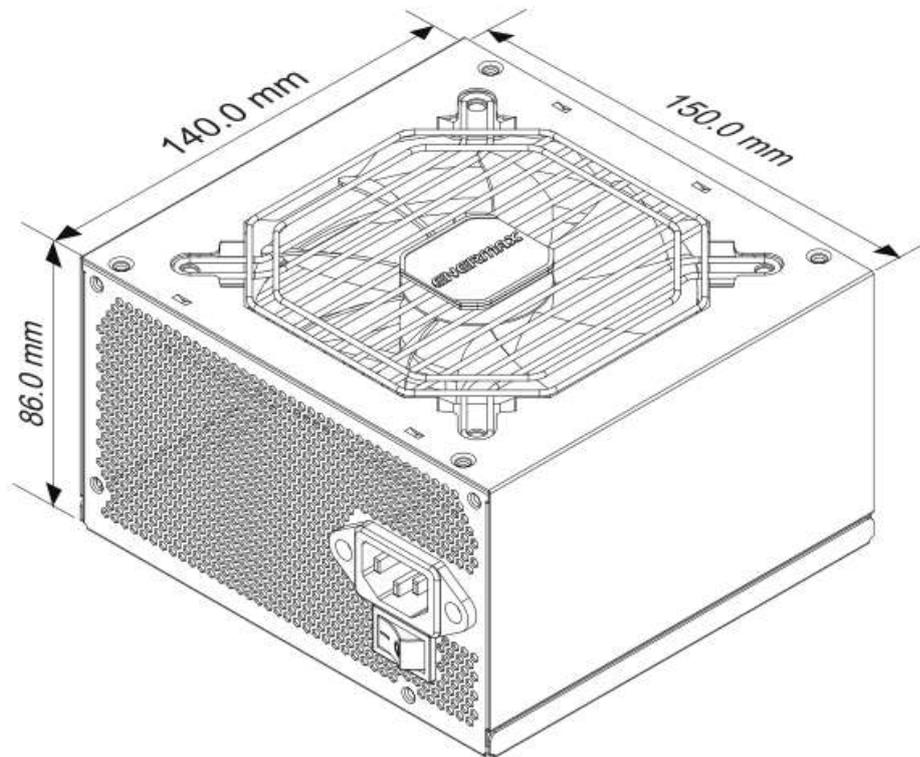

**Câbles et connecteurs**

Model	Native Cables			Modular Cables		
	Mainboard 24P	CPU 4+4P (8P)	PCI-E 6+2P (8P)	SATA	4P Molex	FDD (adapter)
750W	1	2	4	8	4	1
650W	1	1	4	8	4	1
550W	1	1	2	6	4	1

**Spécifications**

Modèle	EMB550AWT		EMB650AWT		EMB750EWT	
Voltage entrée AC	100-240VAC, 47-63Hz					
Courant entrée AC	8-4A		10-5A		11-5,5A	
Sortie DC						
	Mesuré	Combiné	Mesuré	Combiné	Mesuré	Combiné
+3.3V	20A	110W	20A	120W	20A	130W
+5V	20A		20A		20A	
+12V1	45A	540W	54A	648W	62A	744W
-12V	0,3A	3,6W	0,3A	3,6W	0,3A	3,6W
+5Vsb	2,5A	12,5W	2,5A	12,5W	2,5A	12,5W
Puissance totale	550W		650W		750W	
Dimensions	150 (W) x 86 (H) x 140 (D) mm					


**Informations logistiques**

Nom du produit	EMB550AWT	EMB650AWT	EMB750EWT
EAN	4713157724977	4713157724984	4713157724991
Dimensions boîte	248 x 211 x 95 mm		
Poids Brut/pièce	1,94 kg	2,16 kgs	2,28 kgs
Dimensions carton	495 x 263 x 231 mm		
Colisage	5 unités		
Poids Brut/carton	10,2 kgs	11,3 kgs	11,9 kgs

 Calculatrice de puissance Enermax : <http://www.enermax.outervision.com>