

REVOLUTION D.F. 2



Enermax REVOLUTION D.F. 2 : Alimentation Full Modulaire Compacte certifiée 80PLUS® GOLD

Intel ATX 3.0 et PCIe 5.0 Ready !

Design compact, et fonction brevetée Dust-Free Rotation (DFR) pour un refroidissement d'exception

Design breveté « Smart Airflow Control » (SAC) pour un silence absolu, ventilateur semi-fanless intelligent


Modulaire avec des câbles 100% plats pour un cable management parfait

Modèle	ERS850EWT (850W)	ERS1050EWT (1050W)	ERS1200EWT (1200W)
EAN	4713157727305	4713157727312	4713157727329
Dimensions boîte	305 x 200 x 95mm		
Poids Brut/pièce	2.39 kgs	2.51 kgs	2.60 kgs
Dimensions carton	495 x 200 x 95mm		
Colisage	5 pièces		
Poids Brut/carton	12.55 kgs	13,15 kgs	13,89 kgs

REVOLUTION D.F. 2


Certification 80PLUS GOLD

La série des REVOLUTION D.F. 2 est certifiée 80PLUS GOLD avec un rendement de 87-90% pour 20-100% de charge.

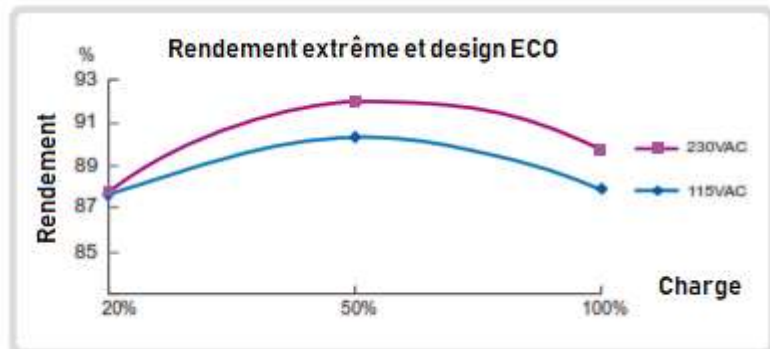

Technologie Dust-Free Rotation (DFR) brevetée

La technologie DFR dite de Rotation Sans Poussière permet d'augmenter la durée de l'alimentation et des composants du PC, en empêchant l'accumulation de la poussière. Le ventilateur tourne pendant 10 secondes dans le sens inverse de la rotation pour éliminer la poussière à l'allumage, puis reprend son sens normal de rotation.

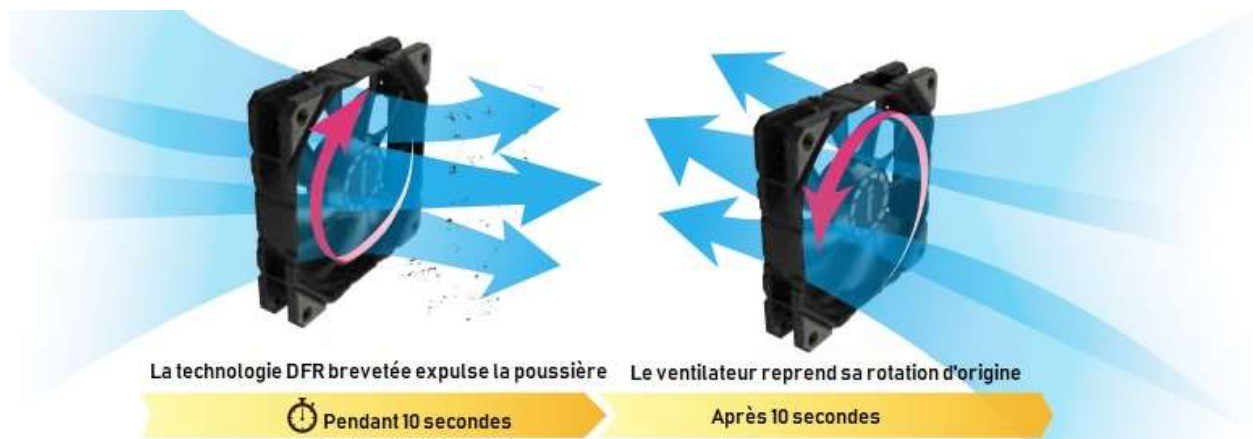

DESIGN
DC vers DC



Ventilateur
SEMI-FANLESS
INTELLIGENT




Condensateurs
électrolytiques
100% japonais

Circuits de protection multiples





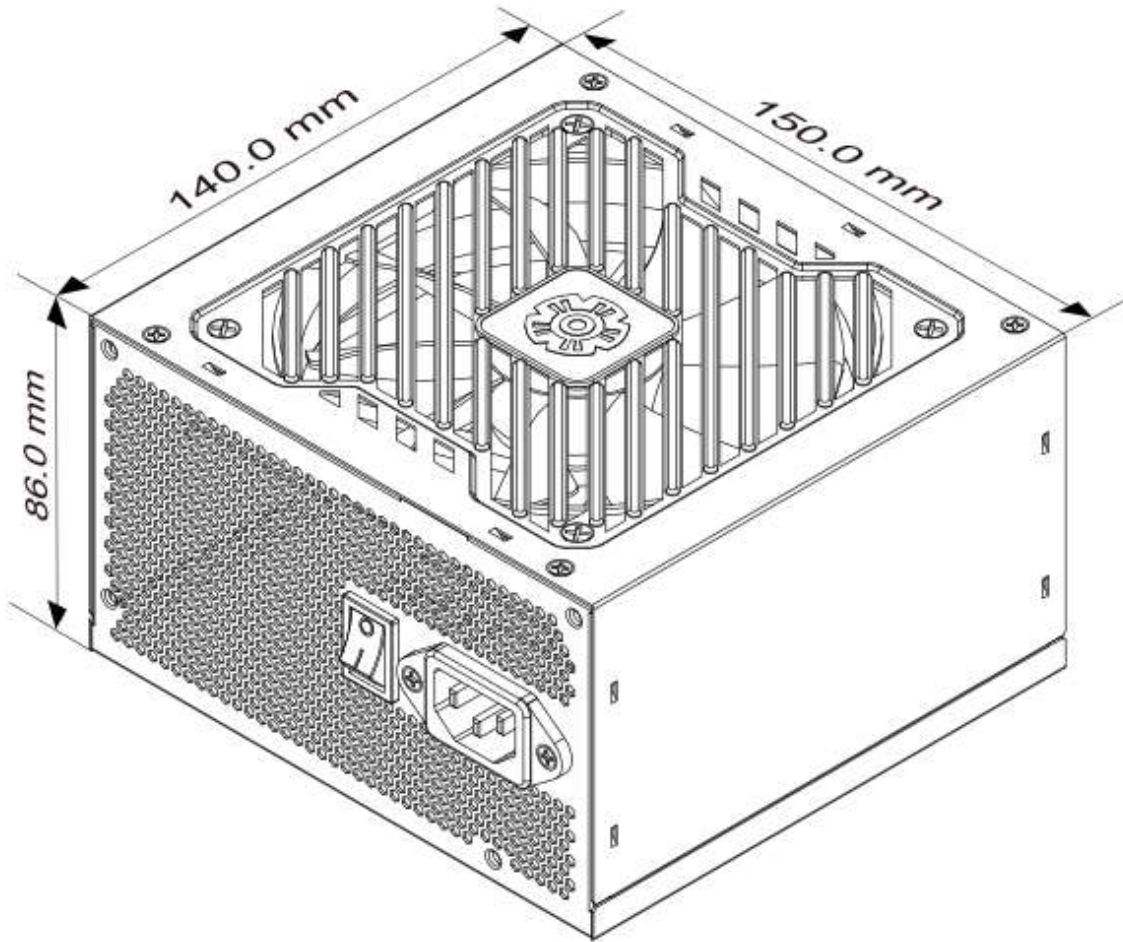


OCP, OVP, UVP, OTP, OPP, SCP et SIP pour protéger efficacement votre système.

REVOLUTION D.F. 2

Dimensions en mm



Câbles Modulaires

Modèle							
	Mainboard 24P	CPU 4+4P (8P)	PCI-E 6+2P (8P)	SATA	4P Molex	FDD (adapter)	2xPCIe 8pin-12VHWPR Splitter Cable (optional)
850W	1	2	6	8	4	1	1
1050W	1	2	6	8	4	1	1
1200W	1	2	8	8	4	1	1

REVOLUTION D.F.2

Spécifications

Nom	ERS850EWT	ERS1050EWT	ERS1200EWT			
Voltage entrée AC	100-240VAC, 47-63Hz					
Courant entrée AC	11-5.5A	13-6.5A	15-7A			
Sortie DC						
	Mesuré	Combiné	Mesuré	Combiné	Mesuré	Combiné
+3.3V	20A	130W	20A	130W	20A	130W
+5V	20A		20A		20A	
+12V	70.5A	846W	87.5A	1050W	100A	1200W
-12V	0,3A	3,6W	0,3A	3,6W	0,3A	3,6W
+5Vsb	2,5A	12,5W	2,5A	12,5W	2,5A	12,5W
Puissance totale	850W		1050W		1200W	
Dimensions	150(W)*86(H)*140(D) mm					



Informations logistiques

Modèle	ERS850EWT (850W)	ERS1050EWT (1050W)	ERS1200EWT (1200W)
EAN	4713157727305	4713157727312	4713157727329
Dimensions boîte	305 x 200 x 95mm		
Poids Brut/pièce	2.39 kgs	2.51 kgs	2.60 kgs
Dimensions carton	495 x 200 x 95mm		
Colisage	5 pièces		
Poids Brut/carton	12.55 kgs	13,15 kgs	13,89 kgs

Calculatrice de puissance Enermax : <http://www.enermax.outervision.com>