


INFORMATION

Écran professionnel grand format Full HD de 32 pouces avec lecteur de fichiers multimédias par USB

L'écran iiyama LH3241S est un écran professionnel d'affichage dynamique qui offre une durée de fonctionnement de 24/7 et une orientation paysage/portrait.

Cet écran IPS Full HD sans ventilateur garantit une excellente visibilité sous tous les angles, une luminosité élevée et une clarté des couleurs exceptionnelle. Grâce au lecteur multimédia intégré, vous pouvez diffuser votre musique préférée et montrer vos plus belles vidéos, photos et images directement sur l'écran.

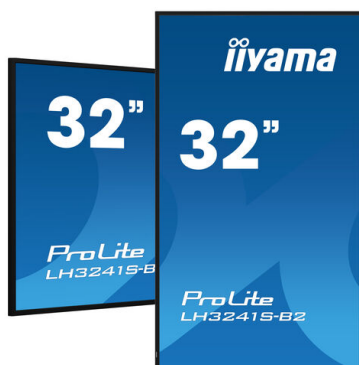

Le contrôle LAN

Le contrôle LAN permet des réglages au travers du menu OSD affiché, via votre réseau (logiciel non inclus).



IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



Full HD

Avec une résolution de 1920 x 1080 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 60 % de plus) par rapport à un moniteur à la définition traditionnelle de 1280 x 1024 points.



Lecteur multimédia (non supporté dans pivot)

Jouez votre musique favorite et affichez vos plus belles vidéos, photos et images directement sur l'écran depuis une mémoire flash ou la mémoire interne avec le lecteur multimédia intégré.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|---|---|
| Design | cadre fin |
| Diagonale | 31.5", 80cmcm |
| Matrice | IPS, opacité haze 1%% |
| Résolution native | 1920 x 1080 x %2 (2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d'aspect | 16: 9:%2 |
| Luminosité | 350 cd/m ² cd/m ² |
| Contraste | 1200:1:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 8msms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: horizontal/vertical: 178°/ 178°/%2°, |
| Couleurs supportées | 16.7mln 8bit (NTSC 72%) |
| Fréquence horizontale | 30 - 80kHz - %2kHz |
| Surface de travail H x L | 698.4 x 392.9mm x %2mm, 27.5 x 15.5" x %2" |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 14.75mm, 14,75mm, 15mmmm, %2mm, %3mm |
| Taille du pixel | 0.364mmmm |
| Couleur du cadre et finition | noir, brillant |

02 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|--|--|
| Entrée signal analogique | VGA x 1 |
| Entrée signal digital | HDMI x 3 |
| Entrées audio | Mini jack x 1 |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x 1 RJ45 (LAN) x 1 IR x 1 |
| Sorties Audio | RCA (L/R) x 1 Haut-parleurs 2 x 10W x %2W |
| Sortie moniteur de contrôle | RS-232c x 1 IR loop through x 1 |
| HDCP | 2.2 |
| Ports USB | x 1 (2.0, prise en charge de la mise à jour du FW) |

03 CARACTERISTIQUES

| | |
|---|-------------------------------|
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
| Lecteur Media | Oui (non supporté dans pivot) |
| Boîtier (cadre) | plastic |

04 GENERAL

| | |
|-----------------------------|--|
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL |
| Boutons de contrôle | Alimentation |
| Paramètres réglables | image (format d'image, température de couleur, réduction du bruit, contraste dynamique, gamma, luminosité, niveau de noir, couleur, contraste, teinte, netteté, plage RVB, réinitialisation), Son (aigus, graves, balance, haut-parleur, sortie audio, réinitialisation), paramètres généraux 1 (langues des menus, horloge, programmation, liaison HDMI CEC, modes HDMI, paramètres de communication), écran (réglage automatique, horloge, phase, position H., position V., réinitialisation), paramètres généraux 2 (mise sous tension automatique désactivé, veille réseau, gestion de l'alimentation, détection automatique du signal, lecture automatique, verrouillage de la base de connaissances locale, verrouillage RC, ID du moniteur, LED, décalage des pixels, informations, réinitialisation d'usine) |

05 MECANIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Orientation | paysage, portrait |
| Conception sans ventilateur | oui |
| Montage VESA | 200 x 200mm |
| Température d'utilisation | 0°C - 40°C°C - %2°C |
| Température de stockage | -- 20°C - 60°C°C - %2°C |
| MTBF | 50000 hours (excluding backlight) heures (sauf rétro-éclairage) |

06 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|---------------------|---|
| Câbles | câble d'alimentation, HDMI, RS-232c |
| Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Autres | Gestion des câbles |
| Télécommande | oui (batteries inclus) |

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|-------------------------------|---|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC AC 100 - 240V, 50/ 60Hz - %2V, %3/%4Hz |
| Gestion d'alimentation | 39W typicalW typique, 0.5W stand byW en veille, 0.3W off modeW éteint |

08 NORMES

| | |
|--|--|
| Certifications | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb |




09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 725.5 x 422 x 54mm x %2 x %3mm

Dimensions de la boîte L x H x P 824 x 554 x 119mm x %2 x %3mm

Poids (sans boîte) 5.1kgkg

Code EAN 4948570123506

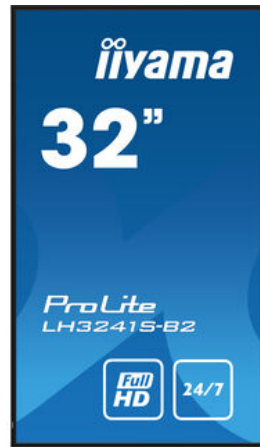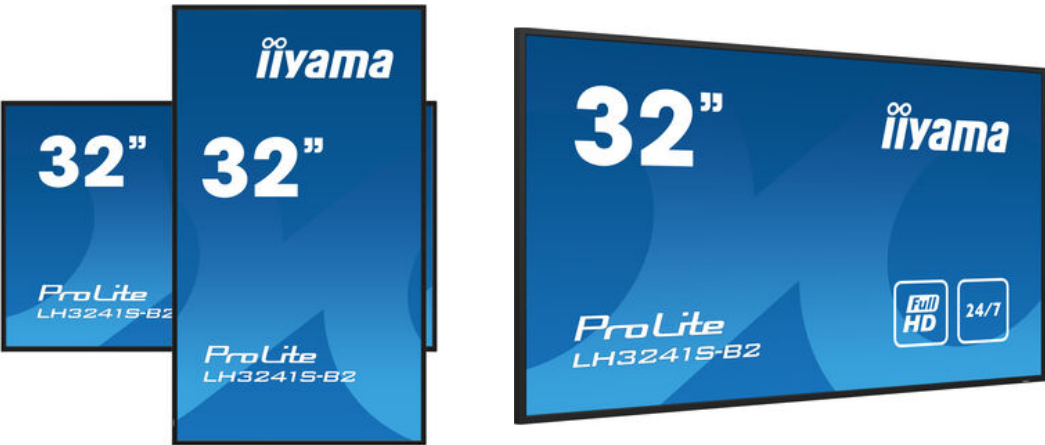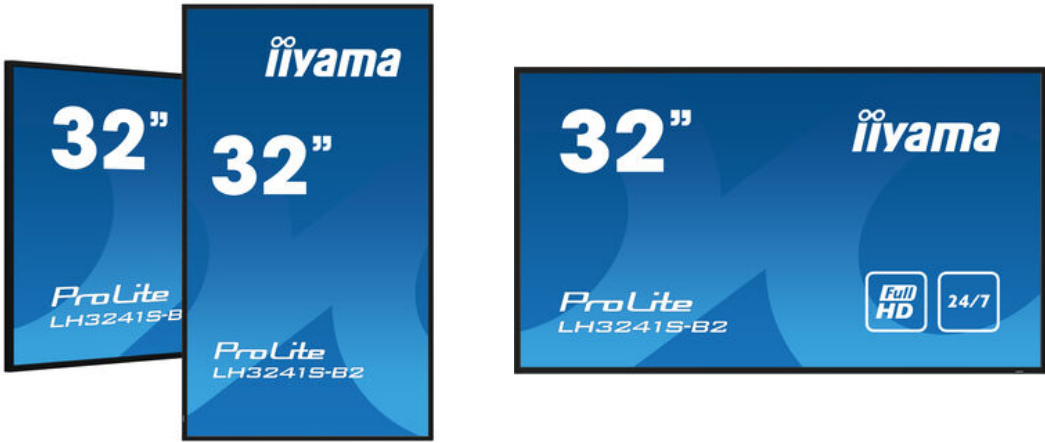



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © Iiyama CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED