

# Performance Gaming Series

## Alimentations 450W / 550W / 650W / 750W / 850W

La série Performance Gaming certifiée 80+ BRONZE garantit une stabilité de tension maximale dans les jeux difficiles grâce à sa technologie DC / DC. Quatre circuits de sécurité intégrés garantissent également un fonctionnement sûr à tout moment. Grâce au ventilateur intégré, le bloc d'alimentation garde la tête froide même dans les sessions de jeu chaudes.




## Caractéristiques

- Refroidissement très silencieux: grand ventilateur 120mm
- Excellente construction débit d'air pour une meilleur dissipation de chaleur
- Équipement de sécurité:
  - OVP (protection contre les surtensions)
  - UVP (protection contre les sous-tensions)
  - SCP (protection court-circuit)
  - OLP (protection contre les surcharges)
- Consommation d'électricité très bas en stand-by
- Haut efficacité énergétique: certifié 80+ BRONZE® (accompli la norme ErP2014)
- PFC actif

\*XN225 | XP650R10 a un ventilateur 140mm et est semi-modulaire

## Données Techniques | 450W

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP450R10	200V - 240V	+ 3.3V 20.0A
		+ 5.0V 14.0A
		+ 12.0V 33.0A
		- 12.0V 0.5A
		+ 5.0VSB 2.5A
Efficacité		20% > 85%
		50% > 88%
		100% > 85%
Niveau sonore		20% ~ 16 db(A)
		50% ~ 17 db(A)
		100% ~ 23 db(A)

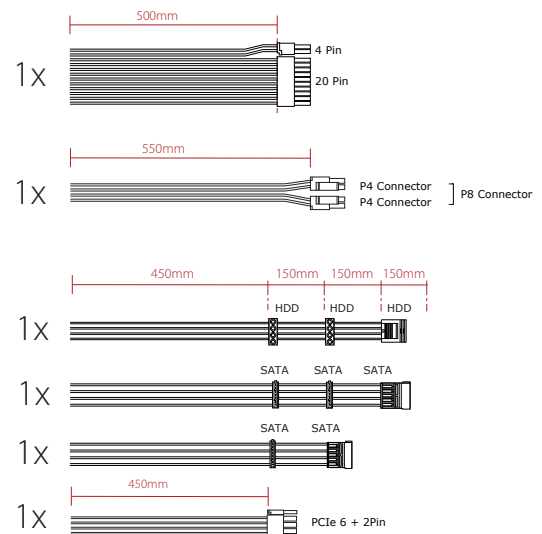


Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.

# Performance A+ III Serie

## Données Techniques | 550W

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP550R10	200 - 240V	+ 3.3V 21.0A
		+ 5.0V 16.0A
		+ 12.0V 48.0A
		- 12.0V 0.5A
		+ 5.0VSB 2.5A
Efficacité		20% > 85%
		50% > 88%
		100% > 85%
Niveau sonore		20% ~ 17 db(A)
		50% ~ 18 db(A)
		100% ~ 27 db(A)


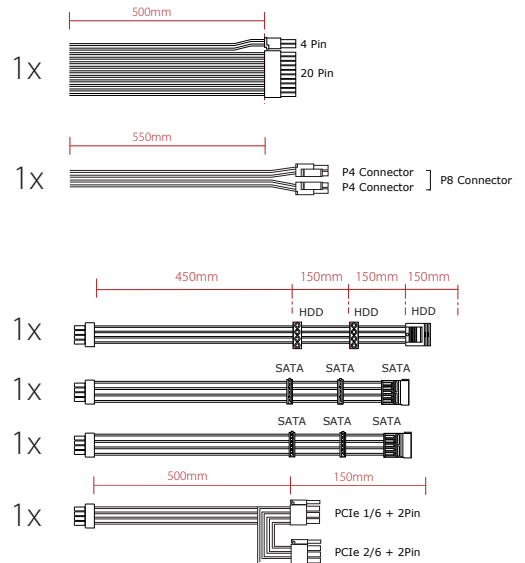


## Données Techniques | 650W | semi-modular

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP650R10	200 - 240V	+ 3.3V 23.0A
		+ 5.0V 17.0A
		+ 12.0V 48.0A
		- 12.0V 0.5A
		+ 5.0VSB 2.5A
Efficacité		20% > 85%
		50% > 88%
		100% > 85%
Niveau sonore		20% ~ 17 db(A)
		50% ~ 18 db(A)
		100% ~ 29 db(A)

Direct Cables


Modular Cables

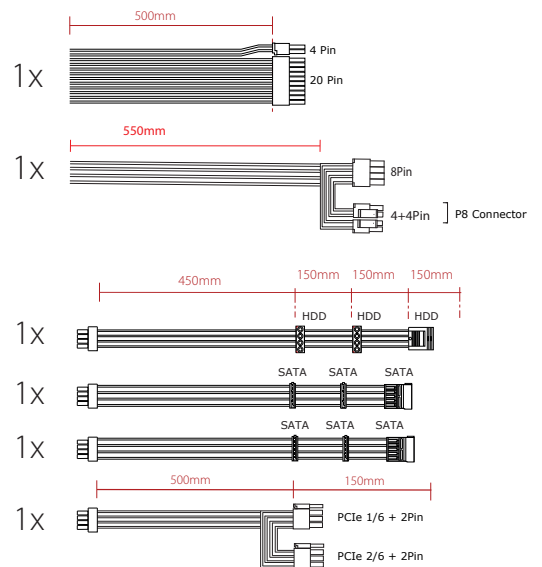

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.


# Données Techniques | 750W

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP850R10	200 - 240V	+ 3.3V 20.0A
		+ 5.0V 20.0A
		+ 12.0V 62.5A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Efficacité		20% > 85%
		50% > 88%
		100% > 85%
Niveau sonore		20% ~ 17 db(A)
		50% ~ 18 db(A)
		100% ~ 29 db(A)

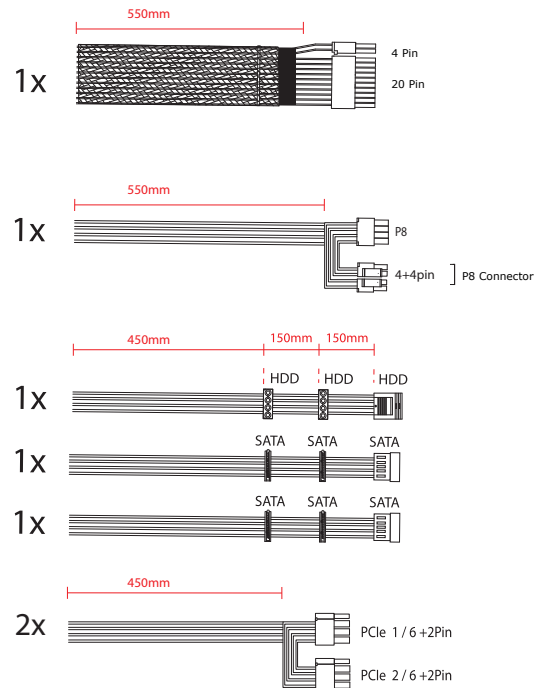

# Données Techniques | 850W

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP850R10	200 - 240V	+ 3.3V 20.0A
		+ 5.0V 20.0A
		+ 12.0V 70.8A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Efficacité		20% > 85%
		50% > 88%
		100% > 85%
Niveau sonore		20% ~ 17 db(A)
		50% ~ 18 db(A)
		100% ~ 29 db(A)

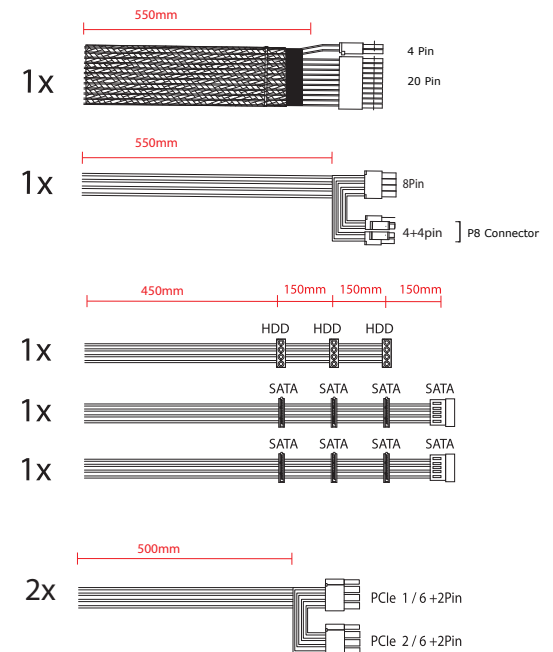

## Logistische Daten

Herstellernummer	XP450R10	XP550R10	XP650R10	XP750R10	XP850R10
Artikelnummer	XN213	XN215	XN225*	XN235	XN240
EAN Barcode	4044953501661	404495351685	4044953501708	4044953502361	4044953502712



Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.