




Pour Windows® et Mac OS®\*



# IRIScan™ anywhere 2

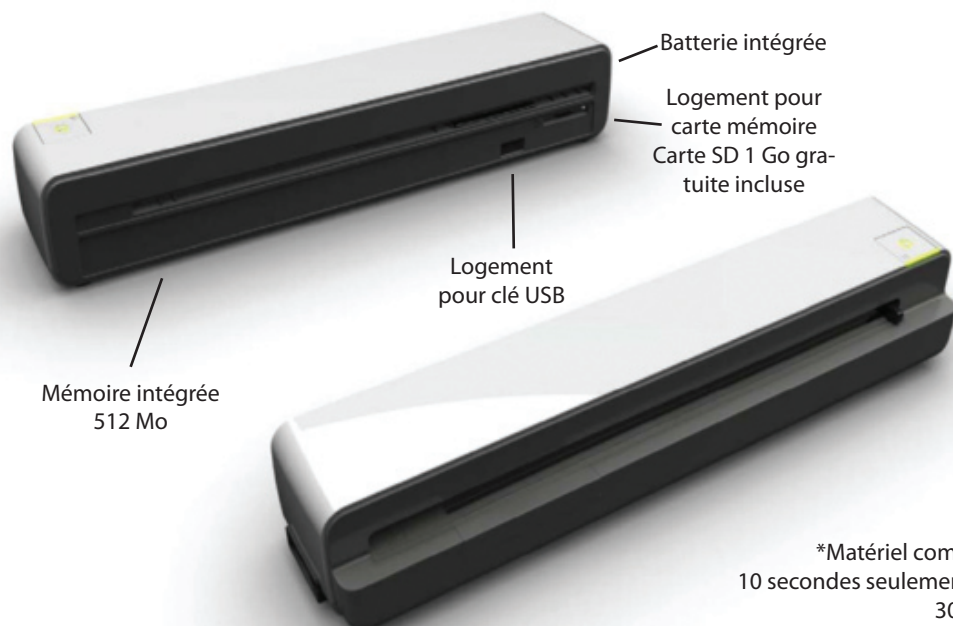

Batterie intégrée

Logement pour  
carte mémoire  
Carte SD 1 Go gra-  
tuite incluse

Logement  
pour clé USB

Mémoire intégrée  
512 Mo

## La numérisation sans restriction et sans ordinateur !

Numérisation possible  
de 100 pages A4 en  
mode batterie

Alimentation par batterie

Numérisation sans ordinateur

Aucune installation de pilote requise

\*Matériel compatible avec les systèmes PC/Mac OS®/Linux®/Unix®

10 secondes seulement pour numériser une page (avec une résolution de 300 ppp et enregistrement dans la mémoire intégrée)

### Guide de référence rapide

Nom du produit	IRIScan™ Anywhere 2
PV recommandé (TVA incl.)	199 €
Code EAN	7650104569823
Référence SKU	456982
Code douanier	847190
Dimensions du scanner	59 (L) x 269 (l) x 44 (H) mm
Poids du scanner	environ 390 g
Langues disponibles	Allemand, anglais, espagnol, français, italien et néerlandais
Contenu du coffret	Scanner mobile IRIScan™ Câble USB Carte SD (1 Go) Tampon de nettoyage Suite logicielle pour Mac OS® et PC sur DVD-ROM

#### Configuration matérielle minimale requise

Port USB disponible

Installation possible sur n'importe quel système d'exploitation prenant en charge un protocole de stockage en masse (Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix®, etc.).

Aucun pilote à installer

#### Configuration logicielle minimale requise pour Windows® :

- Port hôte USB (USB 1.1 ou 2.0) et
- Protocole de stockage en masse USB pris en charge par votre système d'exploitation
- Ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® ou équivalent recommandé
- Mémoire RAM de 128 Mo recommandée pour le traitement des images couleur et à niveaux de gris
- 300 Mo d'espace disque disponible
- Lecteur de DVD-ROM et port USB disponible
- Windows Vista®, XP, ME, 2000 ou 98

#### Configuration logicielle minimale requise pour Mac OS® :

- Port hôte USB (USB 1.1 ou 2.0) et
- Protocole de stockage en masse USB pris en charge par votre système d'exploitation
- Ordinateur Mac OS® avec processeur G3
- 260 Mo d'espace libre sur le disque
- Lecteur de DVD-ROM et port USB disponible
- MAC OS® X version 10.3.9 (Mac OS® 10.4 recommandé)

Inclus

### Suite complète de logiciels

## Readiris 12 PRO

Grâce à Readiris™, gagnez un temps considérable lors de la conversion de n'importe quel document papier, fichier PDF ou image en fichier numérique que vous pouvez modifier, indexer et partager !

Les fonctionnalités des versions destinées aux ordinateurs Mac OS® et Windows® peuvent différer quelque peu.

## Cardiris PRO 5\*

Numériser vos cartes de visite et utiliser Cardiris™ pour gérer vos contacts ou les envoyer vers votre gestionnaire de contacts de prédilection : Outlook®, ACT!®, Lotus Notes®, Address Book, etc.

## roxio®

Roxio PhotoSuite® 9 for I.R.I.S.\*  
Retouche de photos en toute simplicité

\* Cardiris™ Pro 4 est fourni avec la version Mac OS®

*Numérisation possible sans connexion à un ordinateur  
Archivage et organisation des documents  
Reconnaissance et gestion des cartes de visite*



# IRIScan™ anywhere 2

*Tout dans une seule boîte !*




**La numérisation toujours à portée de main et sans ordinateur**

- ✓ Deux modes (autonome et avec connexion USB)
- ✓ Mémoire Flash intégrée
- ✓ Mémoire extensible

## Suite complète de logiciels

- ✓ Readiris™ Pro 12
- ✓ Cardiris™ Pro 5\*\*
- ✓ Roxio PhotoSuite® 9 for I.R.I.S.\*

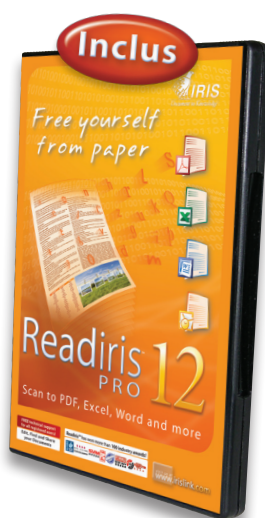

**roxio®**

\* Pour PC uniquement

\*\* Cardiris™ Pro 4 est fourni avec la version Mac OS®

### Spécifications du scanner

Mode d'alimentation en papier	Feuille à feuille
Résolution (par défaut)	300 ppp/600 ppp
Dimensions des documents (max.)	Format A4/lettre
Interfaces	SD, xD, MS, MS Pro, MMC USB esclave (type mini B) USB hôte (type A) pour lecteur Flash USB
Formats de fichier de sortie	JPEG
Mémoire Flash	512 Mo de mémoire Flash
Batterie	Batterie lithium-ion polymère de 700 mAh rechargeable via un câble USB Charge complète ~ Batterie faible (témoin LED rouge clignotant & mise hors tension à tout moment) Autonomie : environ 100 pages A4 papier normal (selon les conditions de test définies)
Méthode de charge	Câble USB

© Copyright 2010 I.R.I.S. s.a./n.v.

Tous droits réservés pour tous pays. I.R.I.S., les noms de produits I.R.I.S., les logos I.R.I.S. et les logos des produits I.R.I.S. sont des marques commerciales d'I.R.I.S. Tous les autres noms et produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

[www.irislink.com](http://www.irislink.com)

T100223-02