

SPECIFICATIONS

Nom du modèle	B850M GAMING PLUS WIFI6E
Processeurs supportés	AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
Socket	AMD AM5
Chipset	AMD B850
Slots d'extensibilité	1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1
Interface vidéo	Support 4K@60Hz tel que spécifié par la norme HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 – nécessite un processeur graphique
Mémoire	4 DIMM, Dual Channel DDR5 - 8200+ MT/s (OC)
Stockage	1 x M.2 Gen5 x4 128 Gb/s, 1 x M.2 Gen4 x4 64 Gb/s, 4 x SATA 6 Gb/s
USB	5 x USB 10 Gb/s (3 x Type-A + 2 x Type-C), 6 x USB 5 Gb/s (6 x Type-A), 4 x USB 2.0
LAN	Realtek® 2,5 Gb/s LAN
WIFI / BT	Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Audio	HD 8 canaux (7.1) avec Audio Boost

FEATURES



Mémoire DDR5

Profitez de performances mémoire avancées avec la dernière norme DDR5 et la technologie MSI Memory Boost.



Wi-Fi 6E

La nouvelle solution de connexion sans-fil Wi-Fi 6 supporte le spectre 6 GHz, les technologies MU-MIMO et BSS et offre un débit allant jusqu'à 2400 Mb/s.



2,5 G LAN

Le connecteur 2,5 G LAN délivre une expérience en ligne parfaitement fluide.



Deux connecteurs M.2

Les deux connecteurs M.2 (dont un avec norme PCIe 5.0) sont renforcés par la solution M.2 Shield Frozr exclusive.



Core Boost

Circuit au design repensé et alimentation numérique pour supporter plus de cœurs et assurer de meilleures performances.



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



M.2 Shield Frozr

Ce slot spécial est équipé d'un bande thermoconductrice qui permet d'éviter au SSD de souffrir de surchauffe et par conséquent le phénomène de throttling.



Panneau E/S préinstallé

Les entrées et sorties sont mieux protégées contre les ondes électromagnétiques et l'installation est simplifiée.



EZ Antenna


EZ Antenna makes the process effortless by simply attaching fasteners to the motherboard without rotation.



Audio Boost

Profitez d'une expérience extrêmement immersive grâce à une qualité audio digne d'un studio.

CONNECTIONS

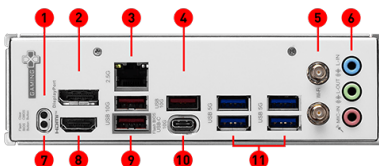

1. Bouton Clear CMOS
2. DisplayPort 1.4
3. 2
4. 5G LAN
5. USB 10 Gb/s (Type-A)
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Jacks audio HD
8. Bouton Flash BIOS
9. HDMI™ 2.1
10. USB 10 Gb/s (Type-A)
11. USB 10 Gb/s (Type-C)
12. USB 5 Gb/s (Type-A)