




Alimentation de l'ordinateur

Model: **AK-U4-500**



Code produit	AK-U4-500
Type de produit	Alimentation de l'ordinateur
Format	ATX 2.31
Série	Ultimate
Tension d'alimentation	230 V
Consommation d'énergie	< 5 A
Efficacité	> 80 %
80 PLUS conformité	Oui
80 PLUS certificat	Bronze
Courant sur le rail +3.3V	15 A
Courant sur le rail +5V	15 A
Charge maximale sur la ligne de +3.3V et +5V	103 W
Courant sur le rail +12V	35 A
Charge maximale sur la ligne de 12V	420 W
La puissance maximale	500 W
Connecteur d'alimentation de carte-mère	24-pin
Connecteur d'alimentation ATX12V P4	Aucun
Connecteur d'alimentation EPS12V 8 broches	1 pc (4 + 4-broches)
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 broches	1 pcs
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 + 2 broches	1 pcs
Connecteur d'alimentation PCI-E 8 broches	Aucun
Connecteur Molex	2 pcs
Connecteur mini-Molex	1 pcs
Connecteur SATA	6 pcs
Alimentation modulaire	Non
Filtrer PFC	Actif
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
UVP	Oui
Connecteur d'alimentation	IEC C14
Taille de ventilateur	120 mm
Ajustements ventilateur	Automatique
Longueur de câble	45 - 75 cm
La fiche du câble #1	C/E/F (CEE 7/7)
La fiche du câble #2	IEC C13

Câble d'alimentation inclus	Oui
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Taille du paquet (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Poids net	1.26 kg
Poids brut	1.33 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Non
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	Câble d'alimentation
Code EAN	5901720134585
Garantie	36 mois

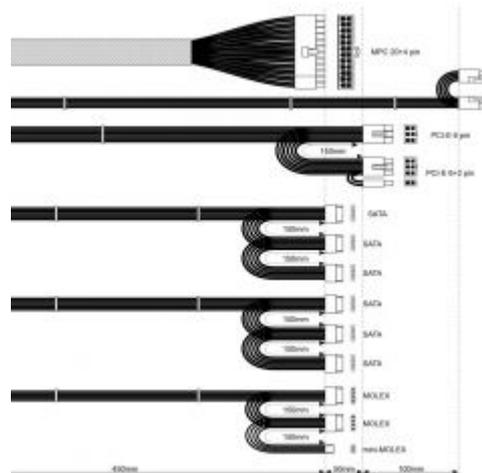

Description


Unité d'alimentation Akyga® moderne, technologiquement avancée Série Ultimate 500W composée de composants de la plus haute qualité, dédiés aux utilisateurs avancés pour la fourniture d'ordinateurs.

Compatible avec ATX 2.31, équipé de connecteurs SATA 6x, connecteurs 2x MOLEX, connecteur mini-MOLEX, connecteur PCI-E 6 + 2 broches, connecteur PCI-E à 6 broches, connecteur EPS12V 4 + 4 broches et universel 24 Connecteur broches de la carte mère. L'alimentation électrique se caractérise par un rendement élevé - génère une puissance continue maximale de 500W, tout en réduisant la consommation électrique. Un excellent refroidissement optimal est fourni par un ventilateur silencieux de 12 cm avec commande automatique de la vitesse et grille chromée. Un interrupteur marche / arrêt manuel permet à l'utilisateur de couper l'alimentation en toute sécurité sans devoir débrancher le cordon du réseau.

L'alimentation est équipée d'un filtre PFC actif et de plusieurs protecteurs importants (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) empêchent la carte mère, le processeur et d'autres pièces d'endommager et stabilisent le fonctionnement de l'alimentation afin qu'elle fonctionne sans aucune interférence indésirable. L'alimentation AK-U4-500 est un produit de haute qualité qui répond aux exigences actuelles et répond aux normes modernes. L'alimentation est fournie avec un cordon d'alimentation de 1 m.

Une garantie de haute efficacité est le certificat [80 PLUS®](#) qui garantit qu'au moins 80% de l'énergie fournie par l'alimentation électrique est reçue par les composants de l'ordinateur.

Carte câble

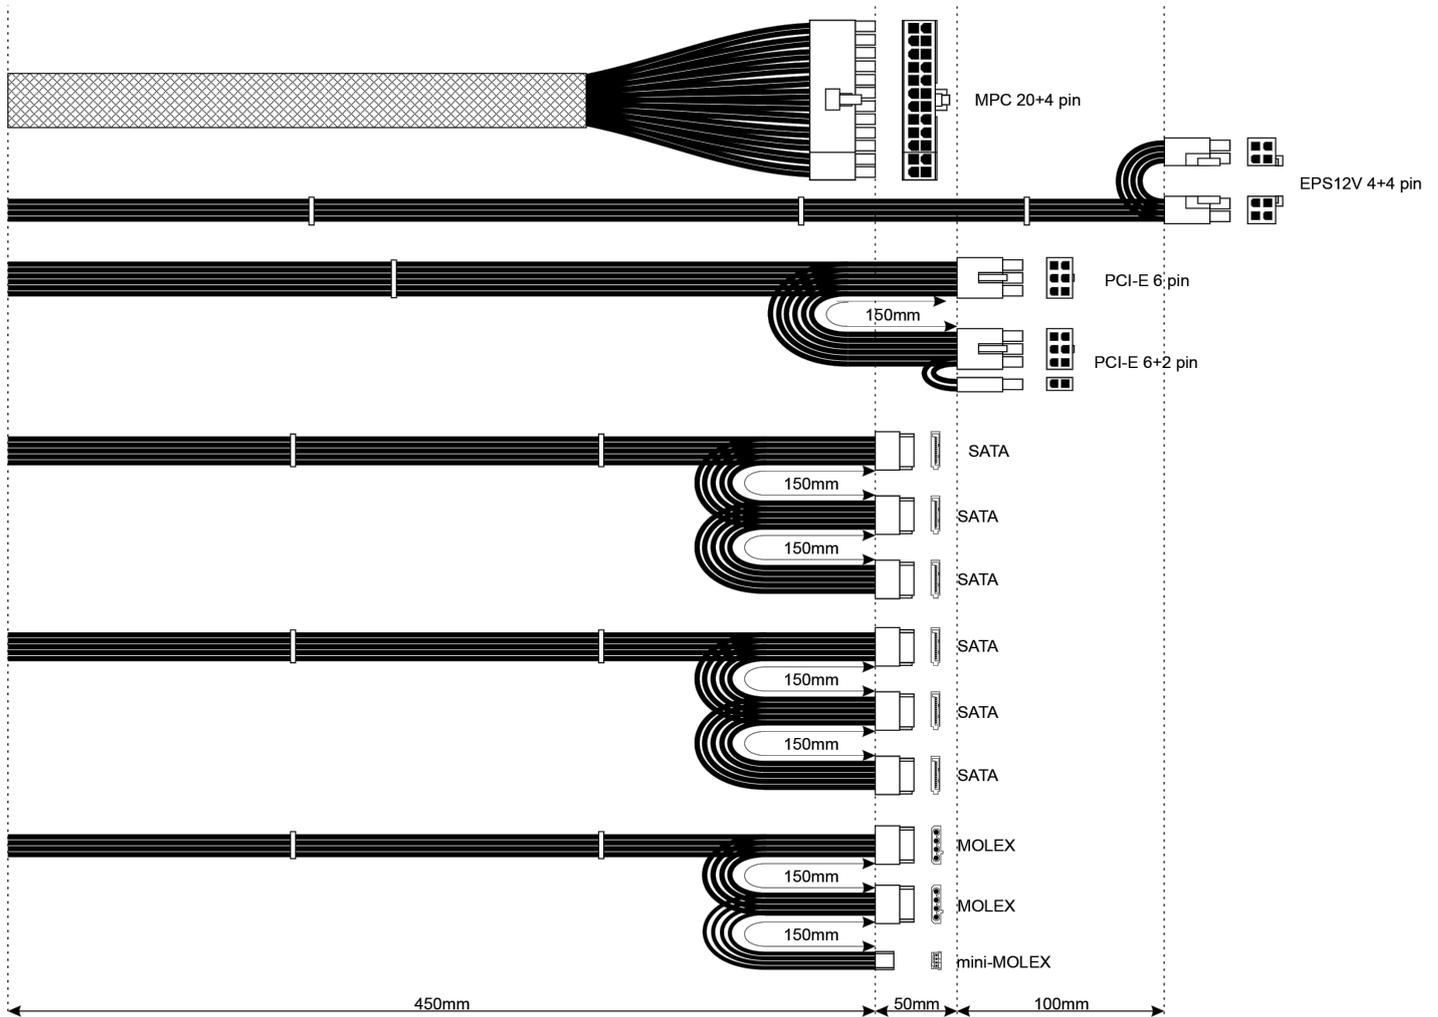

Plaque signalétique



Professional Power Supply Solutions

ATX12V v2.31

Model:
AK-U4-500

AC INPUT	115/230V / 60/50Hz				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	15A	15A	35A	0,3A	2A
MAX COMBINED	103W		420W	3,6W	10W
TOTAL POWER	500W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.



500W

ULTIMATE
Series